Maßstab mm

Oberfläche: 1) (6100 = AL-farbig / Lack / 53.102)
2) (6026 = sw-mt / Lack / 53.117)

Ausf. A

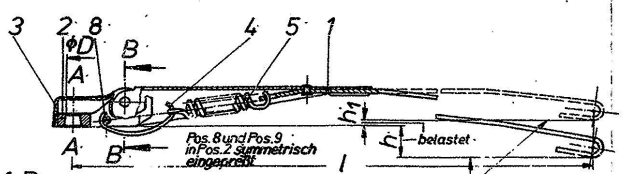

Ausf. B

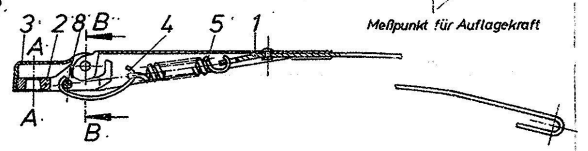

Form Z



Form Y

Form X

Ausf. C

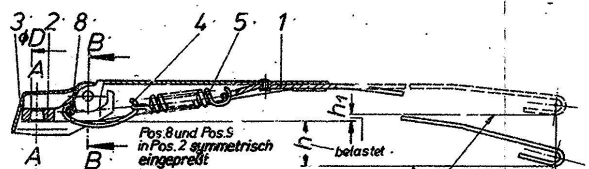

Ausf. D

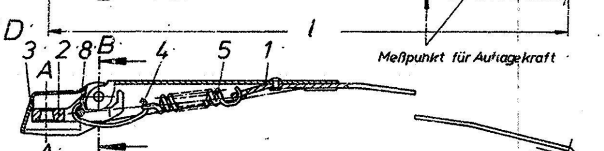

Form W



Form V



Form U

Änd. Nr.	Feld	Art der Änderung	Tag	Name
1-6283		neu eingeführt	24.9.76	Unold
1-6338		Bei Sach-Nr. 103.829 wird α_1 11°, bei 103.830 wird α_1 0°, bei 103.831 wird α_1 11°	2.12.76	Sch.
1-6669-2		Bei Sach-Nr. 103.434 u. 103.758 war Pos. 4 195.241 1 s. SWF 31.505 C Bl. 1	24.11.77	Unold
1-6843		Bei Sach-Nr. 103.829; 103.830 und 103.831 Bem. „Δ Korrosionsforderung 240 h SS" zugefügt	17.7.78	Sch.
1-6922		Pos. 8 war 907.316; Bemerkung „symmetrisch eingepreßt" zugefügt	3.11.78	Sch.
1-7296		Bei 103.829, 103.830 und 103.831 war Pos. 5 907.251	20.2.80	Sch.
1-7298		Bei Sach-Nr. 102.925, 102.926, 103.434, 103.513, 103.514, 103.758 u. 103.923 war Pos. 4 = 195.348 bei Sach-Nr. 104.156 war Pos. 4 = 193.982	5.3.80	Sch.
113353		Sach.-Nr. 103.513 wird Status 4	24.2.94	Tho
114254		Sach.-Nr. 103.513 wird Status 6	19.4.94	Tho
115204		Sach-Nr. 102.934 wird Status 5	17.3.95	Sch.
115224		104.156 POS. 4 WAR 193.850	10.4.95	Sch.
0151112.06		104.156: Pos. 5 war 906.504	12.1.06	Sch.

5) s. 194.612 C
6) s. 194.230 C
7) s. 193.481 C

Schnitt B-B

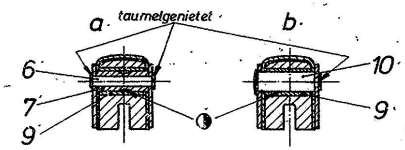

Ansicht D



WMN = 7 x 22
WMU = 9 x 25

X) Querspiel in Pfeilrichtung V = 6mm bei Anlieferung, bzw. = 8mm nach 150 000 Betätigungen am Aufhängepunkt gemessen.
Abnahme des Anpreßdrucks der Scheibenwischerarme nach 2 000 maligem abklappen = 10 % vom Anpreßdruck im Anlieferzustand.

Δ Korrosionsforderung 240 h SS

• wenn nicht anders angegeben

Mikroverfilmt

Verk. Bez.	Sach-Nr.	Ersatz für	Ausführ.	Form	Schnitt BB	Oberfl.	⌀D ±0,1	l ± 3	h	h_1	$\alpha°$ ± 2°	Abstand D	$\alpha_1°$ ±2°	Anpreßdruck N	Pos. 1 (SWF 31.221 C / SWF 31.230 C)	Format	Pos. 2	Format	Pos. 3 s.194.873 C	Format	Pos. 4 SWF 31.505 C	Format	Pos. 5	Pos. 6 SWF 21.451	Format	Pos. 7	Pos. 10 SWF 21.402	Mitlaufen	Kd.-Nr.	Eingeführt mit	Bemerkungen (Bei Vermerk „s. Einzelzeichn." ist diese allein maßgebend)
WMU	102.718							366																						
WMU	102.719							366																						
WMU	102.744							360																				unglültig			
WMU	102.745							360																				ungültig			
WMU	102.925	102.925 Dv 15.372	A	Y	a	1	8,1	416	25	—	16	—	0	4,9±0,7	195.017	1	195.350	5	194.873	G	193.850	T	906.504	907.771	T	907.770			823.955.407	1/31/71, 23.5.72	ungültig! 01-7889
WMU	102.928	102.928 Dv 15.372	A	Z	a	1	8,1	416	25	—	16	—	0	4,9±0,7	195.014	1	195.350	5	194.873	G	193.850	T	906.504	907.771	T	907.770			824.955.407	1/31/71, 23.5.72	ungültig! 01-7889
WMU	103.434	103.434 Dv 9.774	A	Z	a	2	8,1	456	25	—	16 ± 1	—	0	6,6±0,6	194.035	1	194.517	5	194.638	F	193.850	T	907.251	907.771	T	907.770		Status 4	7M.EG.0526.GA	1/14/73, 28.2.73	ungültig! 04-8327
WMU	103.446							369																				Status 4	824.955.407	1/22/73, 3.4.73	s. Einzelzeichnung
WMU	103.513	103.513 Dv 30.775	A	Y	a	2	8,1	416	25	—	16	—	0	5±0,65	194.640	1	195.350	5	194.638	T	193.850	T	906.504	907.771	T	907.770			321.955.407	1/19/73, 23.7.73	Status 5; 114.254
WMU	103.514	103.514 Dv 30.775	A	Z	a	2	8,1	416	25	—	16	—	0	5±0,65	194.639	1	195.350	5	194.638	T	193.850	T	906.504	907.771	T	907.770			322.955.407	1/19/73, 23.7.73	Status 5; 015.956
WMU	103.549							369																				Stat. 5		1/6/73, 20.11.73	s. Einzelzeichnung
WMU	103.601	103.601 Dv 12.773	C	Y	b	2	6,3	423	2	—	8	—	0	4±0,5	194.232	1	194.234	6	194.233	C	193.982	T	906.504				907.080		861.955.407	1/11/74, 1.3.74	ungültig; 1-7189
WMU	103.758	—	A	Z	a	2	8,1	456	25	—	16 ± 1	—	0	6,6±0,6	193.971	1	194.517	5	194.638	T	193.850	T	907.251	907.771	T	907.770				1/6/74, 22.9.74	ungültig; 01-7899
WMN	103.829	103.829 Dv 28.175	B	Z	b	2A	8,1	395	52	—	11	F	8	5,1±0,6	193.854	2	194.517	5	194.638	T	193.850	T	911.707				907.080		911.628.314.00	V/71/74, 5.2.75	ungültig; 1-7472
WMN	103.830	103.830 Dv 28.175	B	X	b	2A	8,1	395	52	—		G	2	5,1±0,6	193.855	2	194.517	5	194.638	T	193.850	T	911.707				907.080		911.628.313.00	V/71/74, 5.2.75	ungültig; 1-7472
WMN	103.831	103.831 Dv 28.175	B	Y	b	2A	8,1	395	52	—	11	E	8	5,1±0,6	193.856	2	194.517	5	194.638	T	193.850	T	911.707				907.080		911.628.312.00	V/71/74, 5.2.75	ungültig; 1-7472
WMU	103.906							353,3																				Stat. 4		1/9/75, 21.2.75	s. Einzelzeichnung
WMU	103.907							337,3																				Stat. 4		1/9/75, 21.2.75	s. Einzelzeichnung
WMU	103.923	103.923 Dv 24.974	A	Z	a	2	6,3	456	5	—	23±1	—	0	4,5±0,5	193.796	1	194.234	6	194.638	T	193.850	T	906.504	907.771	T	907.770				1/12/75, 11.3.75	ungültig! 01-8004
WMU	103.949							448,2																						1/18/75, 21.4.75	s. Einzelzeichnung
WMU	103.950							448,2																						1/18/75, 21.4.75	s. Einzelzeichnung
WMN	103.990							406																				Stat. 4		1/31/75, 18.6.75	s. Einzelzeichnung
WMU	104.058	104.058 Dv 26.75	A	Y	a	2	8,1	390,5		5	14±1	E	4 ±1°30'	6,5±0,6	193.597	1	195.350	5	194.638	T	195.348	T	907.251	907.771	T	907.770			90.033.445	M50/75, 1.10.75	X) ung. 1-6646
WMU	104.059	104.059 Dv 12.976	A	Z	a	2	8,1	390,5		5	14±1	C	4 ±1°30'	6,5±0,6	193.599	1	195.350	5	194.638	T	195.348	T	907.251	907.771	T	907.770			90.033.446	M50/75, 1.10.75	X) ung. 1-6646
WMU	104.070							497,2																						1/57/75, 2.2.10.75	s. Einzelzeichnung
WMU	104.095							422																				Stat. 5		1/19/76, 31.3.76	s. Einzelzeichnung
WMU	104.145							375																						1/4/76, 12.2.76	s. Einzelzeichnung
WMU	104.156	104.156 Dv 19.276	A	X	b	2	6,3	390	2	—		—	0	4±0,5	193.447	C	194.234	6	194.638	T	193.933	T	911.543				907.080	F 08	442.824.002.00	1/6122, 24.2.76	
WMU	104.193							428																				Stat. 4		1/15/76, 22.3.76	s. Einzelzeichnung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |