




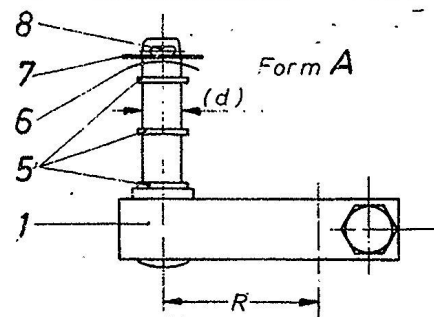


Pos. 1 Ausf. X

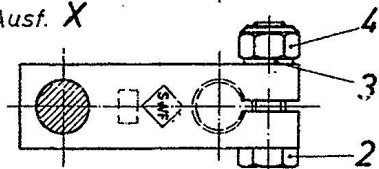



Pos. 1 Ausf. Z





* bei Form A Pos. 5 = 3 Stück
bei Form C Pos. 5 = 2 Stück



Form E



Form F



Mutter nur anliegend
① Für Ausführung X bei Montage auf Achse
Anzugsmoment von Pos. 4 7 bis 9 Nm

Gilt gleichzeitig als Stückliste!
Bei Vermerk „Einzelzeichnung“ ist diese allein maßgebend

Sach-Nr.	Form	R ±0,2	(d)/(d ₁)	Pos. 1 Ausf.	Pos. 1 SWF 31.107	Pos. 5 SWF 21.302	Pos. 6 SWF 21.305	Pos. 7 SWF 21.302	Pos. 8	Kunden-Nr.	Ersatz für	Eingeführt mit Änd.-Nr.; Datum
102.621	A	35,5	8	X	195.487	900.547	900.549	900.548	900.550	Status 5; m1985	1E 3551-1	1/12/70; 19.3.70
102.670	D	32	16	X	195.452					000824 64 10	102.670Bv12.669	1/29/70; 6.7.70
102.671	F	32	16/12	X	195.451						102.671Bv29.569	1/29/70; 6.7.70
102.735	B	44	10	X	195.364						102.735Bv10.270	1/39/70; 22.7.70
102.772	D	36,3	16	X	195.285						102.772Bv10.770	1/49/70; 13.10.70
102.825	C	72,5	10	X	195.203	905.412	900.214	900.706	907.213		102.825Bv5.171	1-4780; 21.1.71
102.890	C	50,2	8	X	195.075	900.547	900.549	900.548	900.550	ungültig 1-6530	1E 3551/6-5	1/22/71; 27.5.71
102.956	C	61	10	X	194.984	905.412	900.214	900.706	907.213		102.956Bv19.72	1/39/71; 12.10.71
102.996	D	49,5	16	X							1E 3807/8-42	1/4/72; 24.2.72
103.336	F	34,0	16/12	X	194.705					ung. 101-85 19	103.336Bv30.872	1/40/72; 20.9.72
103.352	C	65,5	8	X	194.671	900.547	900.549	900.548	900.550		SK1-1324/4-2	1/46/72; 6.11.72
103.425	E	52	10	X	194.539						103.425Bv69.72	1/13/73; 22.2.73
103.594	E	49,5	10	X	194.254						103.594Bv122.74	1/8/74; 13.2.74
103.626	C	41,5	10	X	194.180	905.412	900.214	900.706	907.213		103.626Bv3.173	1/19/74; 17.4.74
103.636	A	48,5	10	X	194.165	905.412	900.214	900.706	907.213	7731.115.102	103.636Bv14.572	1/24/74; 22.5.74
103.953	A	28	8	Z	193.757	900.547	900.549	900.548	900.550	ungültig 1-6572		1-5872; 26.3.75
103.992	A	46,5	8	X	193.698	900.547	900.549	900.548	900.550	1182-12 F90		1/33/75; 22.6.75
104.011	F	49	16/12	X	193.681							1/34/75; 10.6.75
104.101		41,5								ungültig 1-6720		1/68/75; 19.12.75
104.134	C	80	10	X	195.337	905.412	900.214	900.706	907.213	113781, Status 4	1E 7044/3-1	1/21/76; 30.1.76
104.275	C	50,2	10	X	193.193	905.412	900.214	900.706	907.213		1E 2498/9-1	1/87/76; 1.3.77
104.519	C	55	10	X	192.931	905.412	900.214	900.706	907.213	Status 4 116298		1/87/76; 1.3.77
104.522	A	72,5	10	X	192.928	905.412	900.214	900.706	907.213		SK1-1512-11	1/26/77; 26.4.77
104.614		43,5								ungültig 1-6630		

118212 SNR 103.992 W. F90 14.7.00/1182

Unebenheit der Stirnseiten max. 1mm zulässig

116358	SNR 104.519 WIRD STATUS 4	21.1.97/1182
01-8891	Pos. 4 war 900.339 SWF 21.201	27.11.87 St.
01-7627	Anzugsmoment war 9 + 2 Nm	24.11.81 Ba.
1-7027-2	Pos. 1 bei Form Z bildber. SWF-Zeich. zugef.	1.3.79 Ba.
1-6046-1	Bem. „Für Ausf. ...“ zugefügt	20.10.75 Schenke
1-5836	Bei Ausf. X Pos. 1 bildlich berichtigt	2.9.75 Ba.
	mit Änd. neu gezeichnet	
Änd.-Nr.	Art der Änderung	Lsg. Name

9	s. Tabelle	1	Splint	
7	s. Tabelle	1	Scheibe OF	21.302
6	s. Tabelle	1-2	Scheibe FE	21.305
5	s. Tabelle	*	Scheibe OF	21.302
4	910.889	1	Mutter SKI	21.211
3	901.260	1	Scheibe OF	21.302
2	900.592	1	Schraube SKI	21.285
1	s. Tabelle	1	Zus. Hebel, Klemm	31.10.76
Pos.	Sach.-Nr.	For.	Stück	Benennung

1974	Tag	Name	Maßstab
Bearb.	2.12.	B. G. H.	
Gepr.			
Norm.	26.5.75	K. H. B.	
Ges.			
SWF	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor	Zeichnungs-Nr.	HEBEL
			SWF 31.108 C
SWF-SPEZIALFABRIK FÜR AUTOZUBEHÖR GUSTAV RAU GMBH 7120 BIETIGHEIM			Blatt Nr. 2 Forts. Bl. 3