

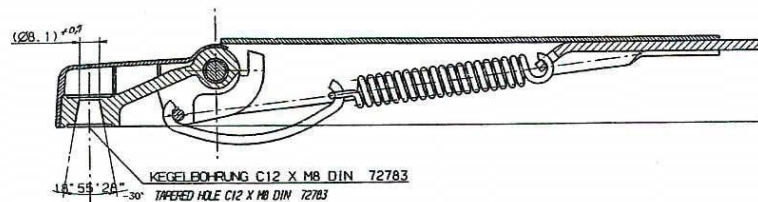


Aen.-Nr. Rev. no.	Feld Zone	Art der Aenderung	Revision	Tag Date	Name Name
113613		NEU EINGEFUEHRT	INTRODUCED	15.07.93	KOE, P.

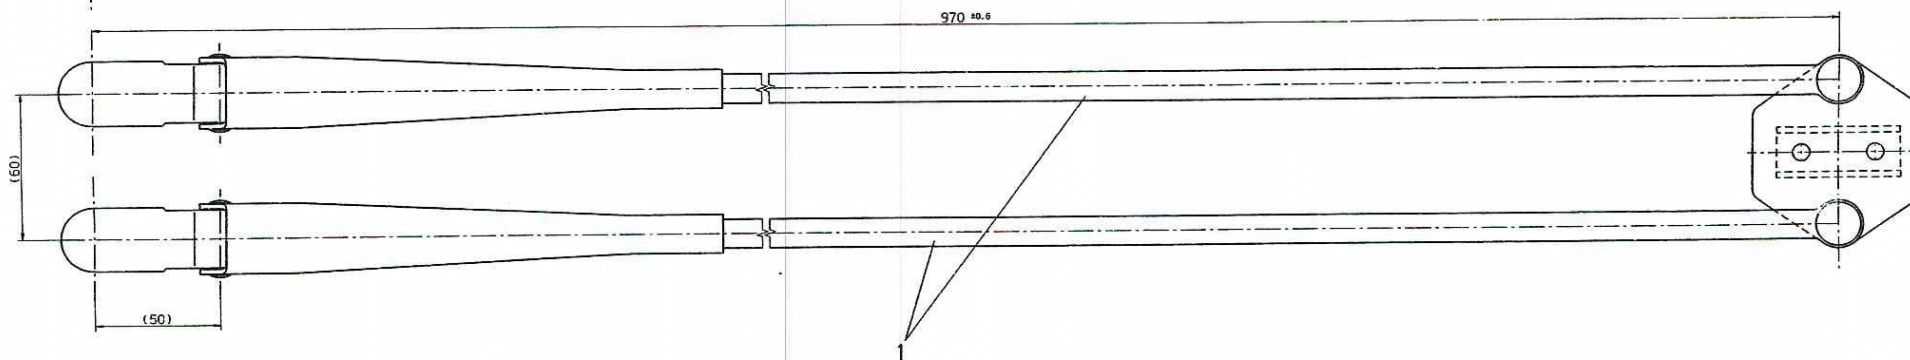

MESSPUNKT FÜR AUFLAGEKRAFT
REFERENCE POINT FOR CONTACT FORCE MEASUREMENT


MIT ARMGEWICHT FALLEND GEMESSEN
WITH ARMWEIGHT FALL MEASURED



WISCHARM FESTSTEHEND ABKLAPPBAR
VIPER ARM WITH LOCK-BACK

AUFLAGEKRAFT: 16 N $\pm$ 1
CONTACT FORCE:

☐ FUNKTIONSWICHTIGE MERKMALE
CRITICAL FUNCTIONAL CHARACTERISTICS



05	099,496	0,00	FETT	GREASE	SIF 13,301	B		0
04	900,023	2,00	SCHLIEß. SI	WASHER RETAIN	SIF 21,301	B		
03	918,726	2,00	KAPPE	CAP	918,726	C		
02	184,112	1,00	ZUS. REITER, STECK-	ADAPTOR CLIP	184,112	C		
01	109,077	2,00	WISCHARM	WIPER ARM	109,077	D		
Pos. /Item	Sechzn. Part No.	Menge Quant.	K-Bez	K-Benennung	Title	Zeichn.-Nr. Drawing No.	Form. Form.	Blatt Sheet

Bemerkungen nach SIF 04.302		Alerts to SIF 04.302					
Nicht tol. Masse	nom. dia.	±.6	±.6	±.30	±.120	±120...400	±400...10
Zul. Abw.	Gen. tolerances	±	0.1	0.2	0.3		
Nimmess (kurzer Schenkel)	Ref. side		±.10	±.10	±.10	±50...100	±100
Nicht tol. Winkel zul. Abw.	Gen. angle tolerance	±					
Orl. -Nr. nach SIF 00.051	6026 *	sw-mt/Lock-A SIF 53.117					
surface finish to SIF 00.051							

[illegible]