
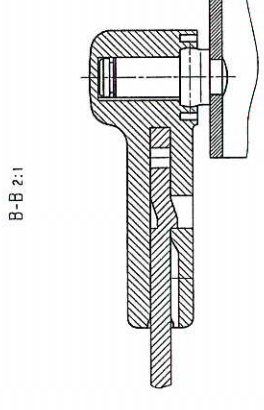

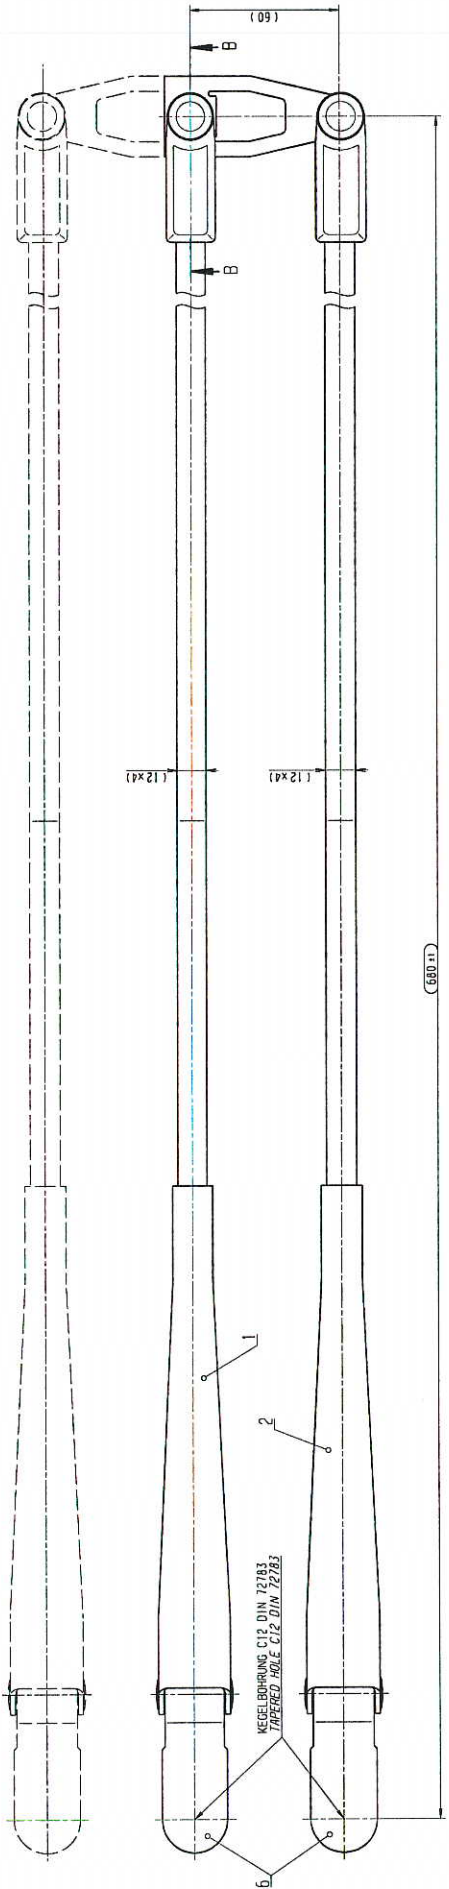


Benutzung und Freigabe nach Sif 47.014  
 Sensing and Release to Sif 47.014  
 Merkmale nach Sif 04.109 Anzahl  
 Character/Str. to Sif 04.109 Quantity  
 0  
 2  
 Prüfung nach Sif 45.012  
 Test to Sif 45.012

| Rev. no. | Field | Art. der Änderung                  | Revision                    | Trg      | Name    |
|----------|-------|------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| 00511057 | 009   | NEU EINSEITIG                      | INTRODUCED                  | 23.05.00 | ATLÖB   |
| 00511430 | C7    | WASSERDICHT FUNKTIONSFÄHIG WÄR     | WATER-TIGHT FUNCTIONAL W/ST | 23.05.00 | ATLÖB   |
|          | B3    | SEITLICHE AUFLAGEKRÄFT SICHERSTELL | ADDED                       | 05.01.03 | STALLER |

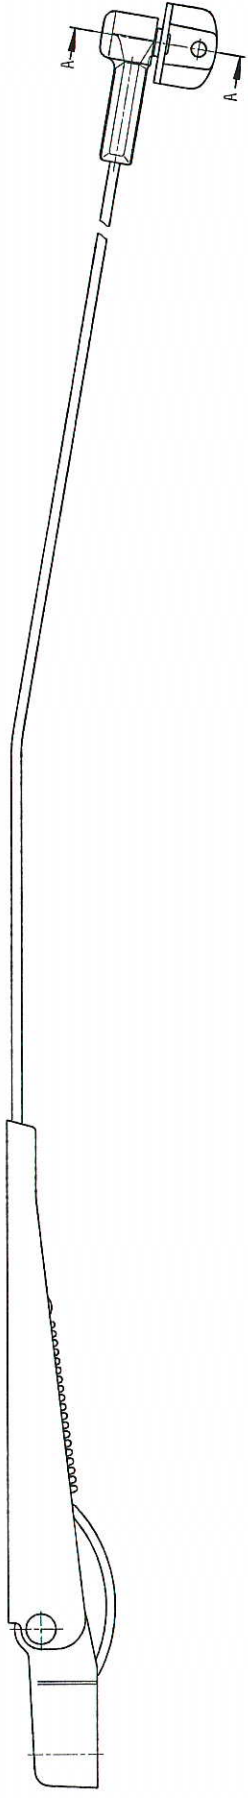

AUFLAGEKRÄFT = 10N ± 1N  
 CONTACT FORCE = 10N ± 1N

| CP | WEITERE | CP   | WEITERE      | CP | WEITERE | CP   | WEITERE      |
|----|---------|------|--------------|----|---------|------|--------------|
| 05 | 153.707 | 2.00 | KOPFE        | 05 | 153.707 | 2.00 | KOPFE        |
| 05 | 159.458 | 0.00 | FELT         | 05 | 159.458 | 0.00 | FELT         |
| 03 | 180.829 | 1.00 | REITER STECK | 03 | 180.829 | 1.00 | REITER STECK |
| 02 | 150.862 | 1.00 | FLÜGEL       | 02 | 150.862 | 1.00 | FLÜGEL       |
| 01 | 109.517 | 1.00 | WIPER ARM    | 01 | 109.517 | 1.00 | WIPER ARM    |

014: "N" nach Sif 00.051  
 surface finish to Sif 00.051

Alle Masse in mm  
 All dimensions in mm

Verhältnis: 1:1  
 Scale: 1:1

SOCS Werte: 2#0

WISCHARM  
 WIPER ARM

Art-Nr. 0102

150.261

23.05.00  
 00511057  
 150.261