



Zulässige Kontaktbelastung bei 24 Volt

56	56a	6,5 Amp.
	56b	
49a	R	4,5 Amp.
	L	
15	H	4 Amp.
15/1	56a	6,5 Amp.
15	53	5 Amp.
15	53b	6 Amp.
15	J	1 Amp.
15	53c	2 Amp.



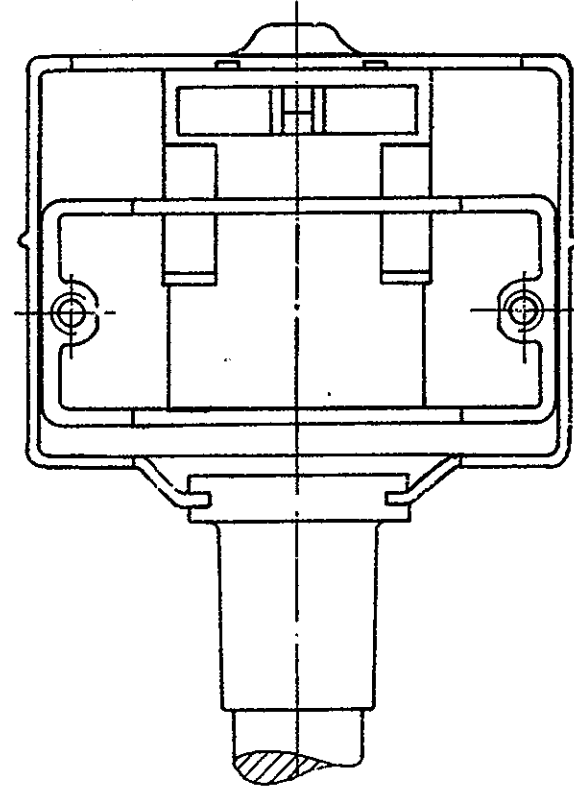


■ hochflexible Litzen


- 56 weiß-schwarz
- 56a weiß
- 56b gelb
- L schwarz-weiß
- R schwarz-grün
- H schwarz-gelb
- 15/1 rot
- 49a schwarz-weiß-grün
- 31b braun-schwarz
- 53b schwarz-grau-rot
- 53 schwarz-violett
- 53c violett-gelb
- J schwarz-rot
- 15 schwarz

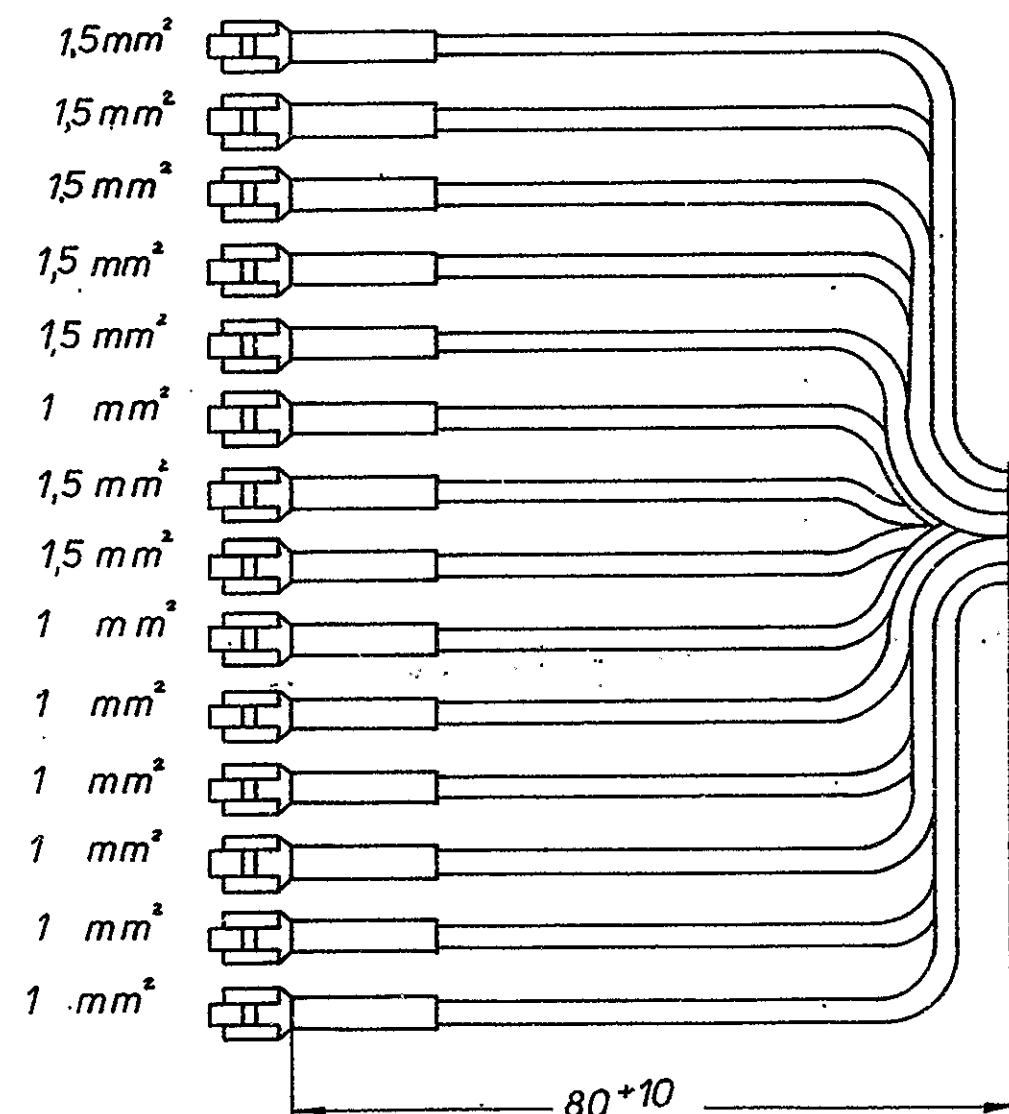


Ansicht Z

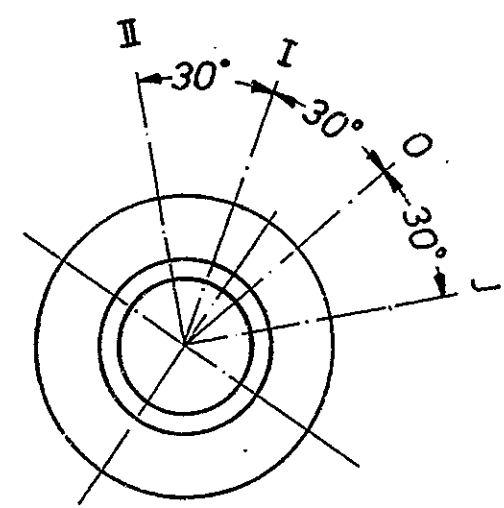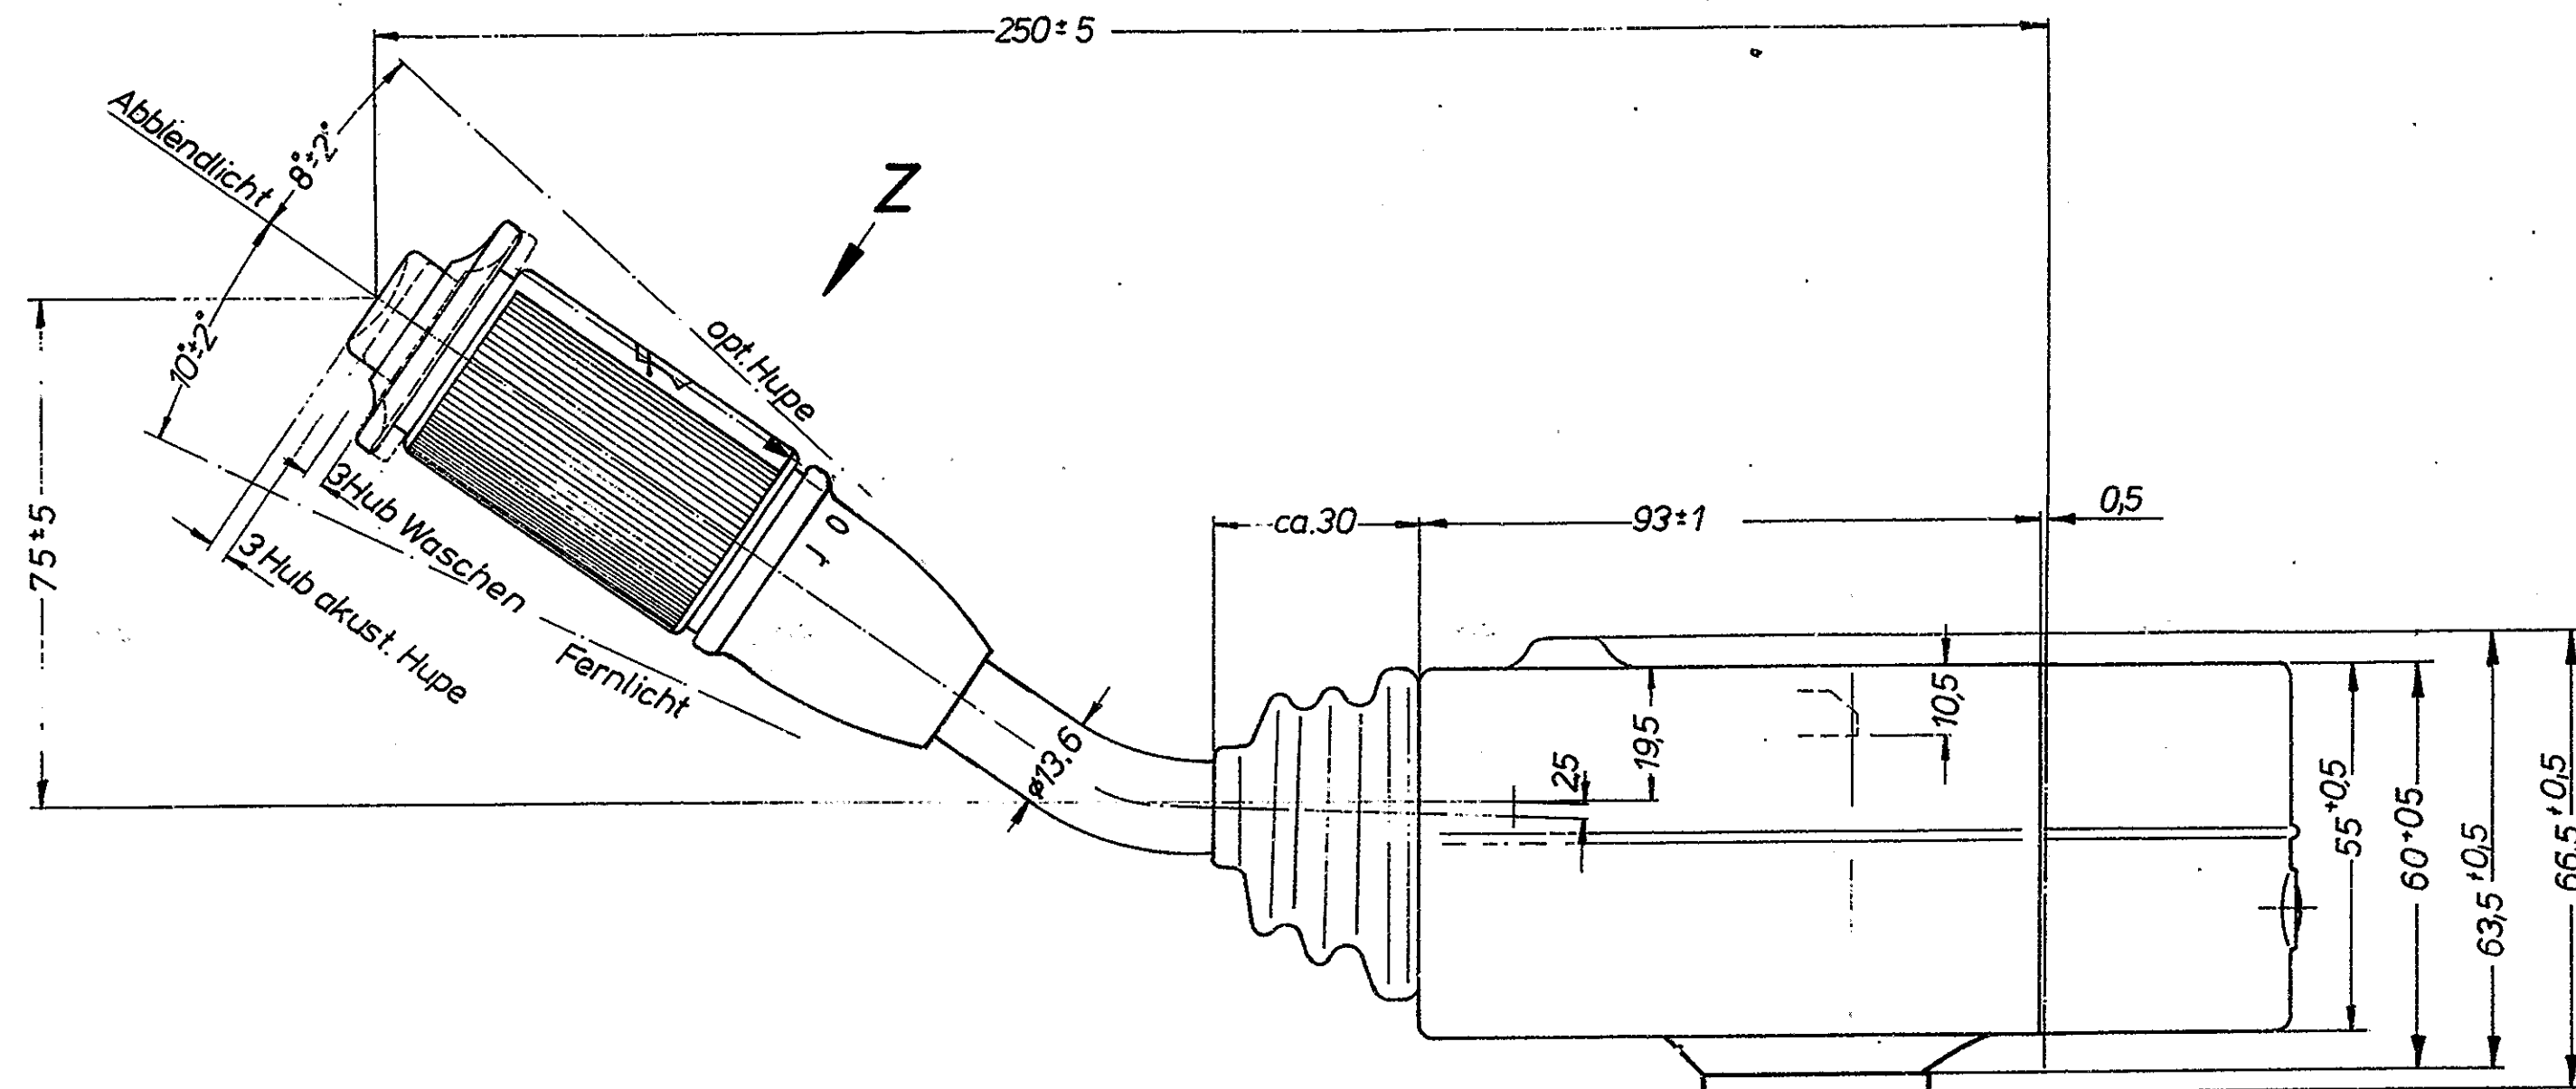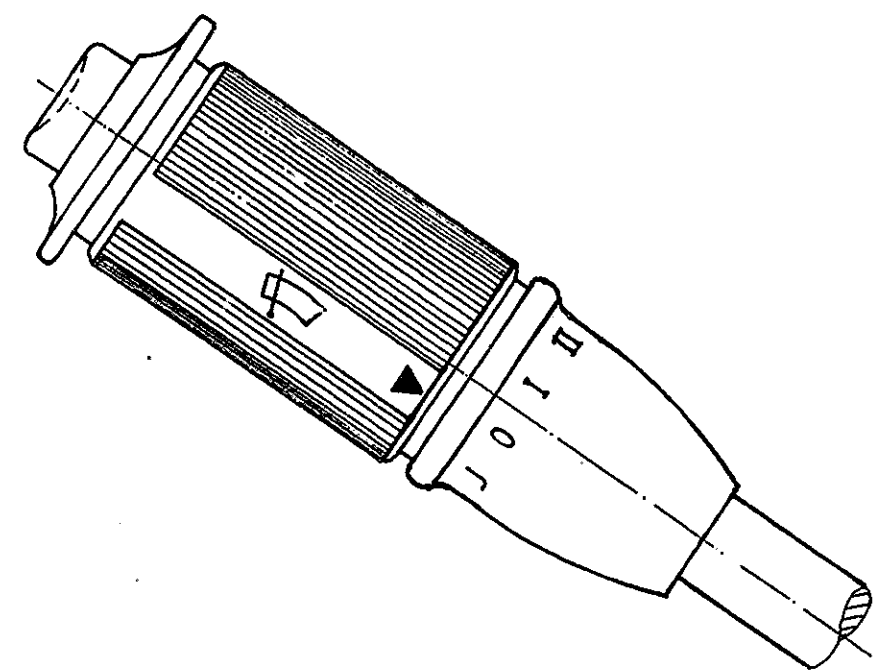

Wischerbetätigung

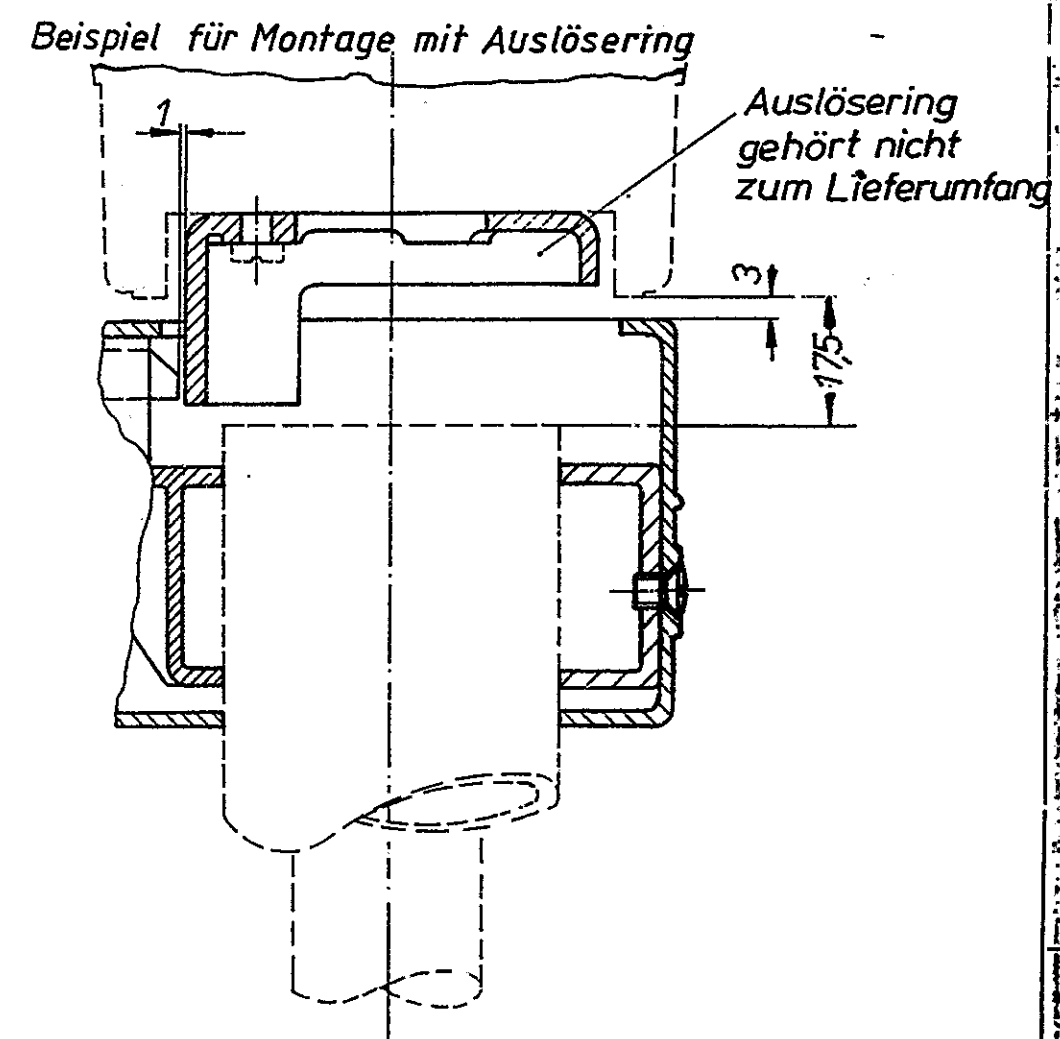

Außengehäuse: Kunststoff schwarz, matt

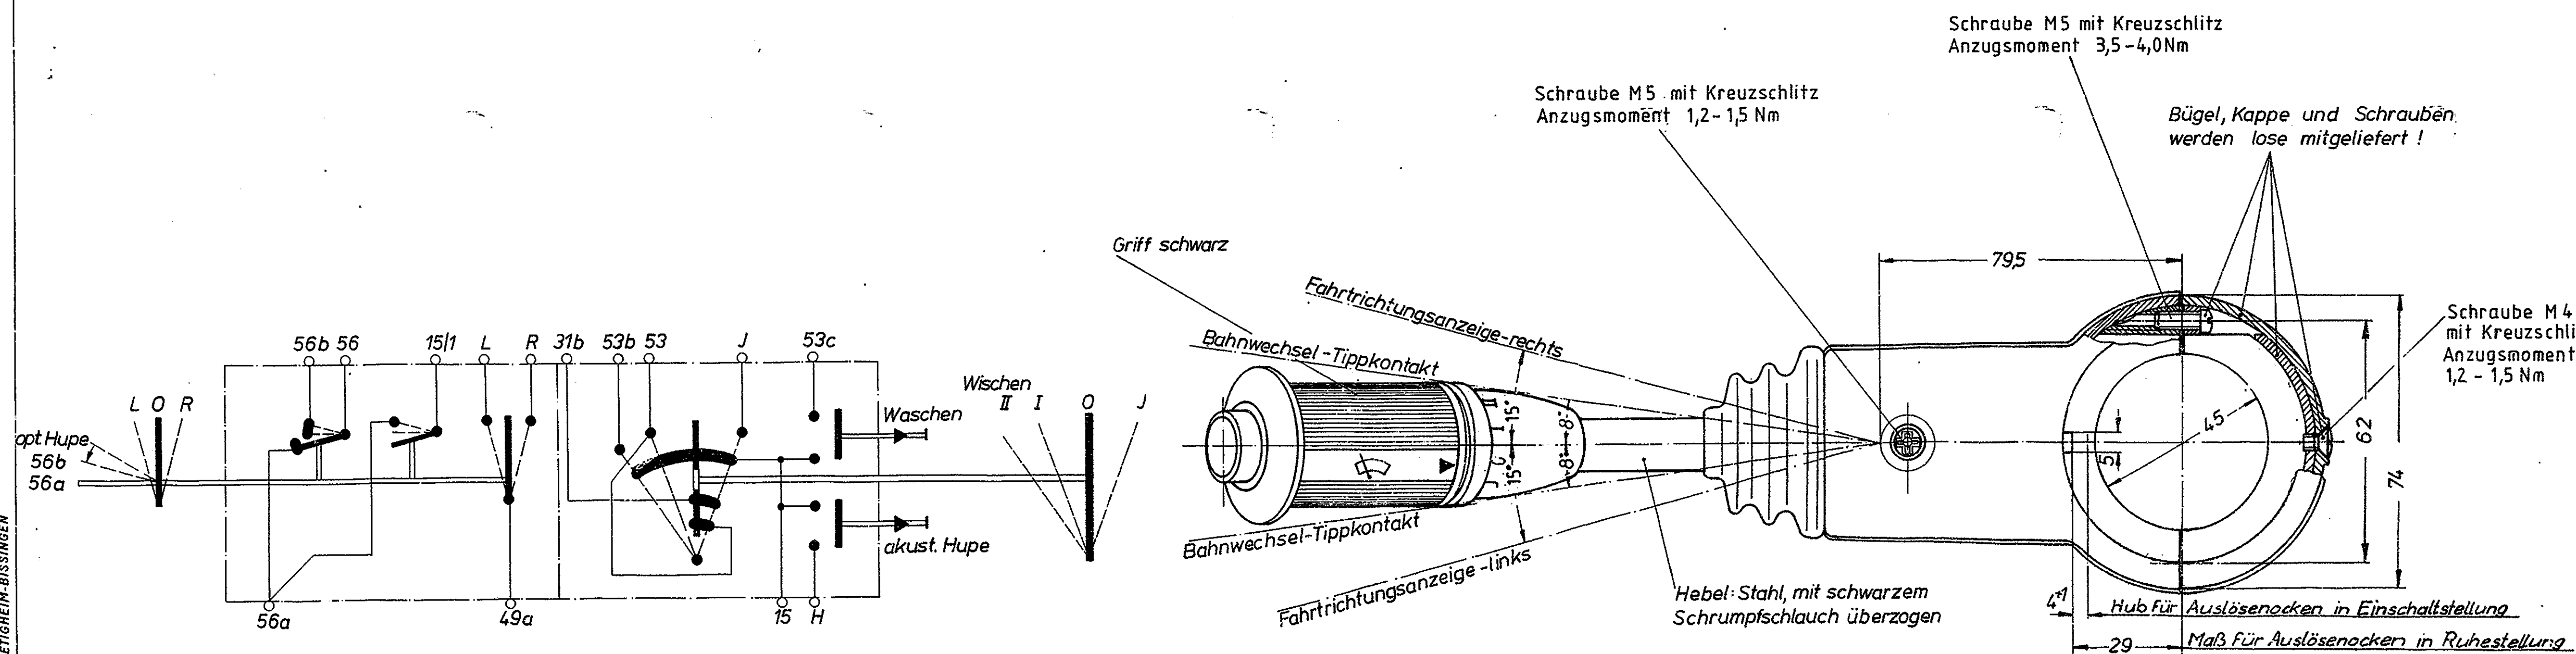

Pos.	Sach-Nr.	Formel	Stück	Benennung u. Bemerkung	SWF
Kanten (siehe SWF 04.122 u. SWF 04.123) nicht entgratet entgratet					
Nennmaß (kurzer Schenkel) -10 > 10-50 > 50-100 > 100					
DIN 3141 Oberflächenzeichen					
Reihe 3 zul. max. Rauhtiefe in µm 63 16 4 1					
Paßmaße					
Abmaße					
nicht-tolerierte Maße					
zul. Abweichung					
Kundenzeichnungs-Nr.					
Oberfläche					
Halt-zeug					
Werk-stoff					
Mikroverfilm					
Bohr. 7.9.75 5.1.75 5.1.75 5.1.75					
Gepr. 25.4.75 1.1.75 1.1.75 1.1.75					
Norm. 7.5.75 1.1.75 1.1.75 1.1.75					
Ges.					
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.					
Zu-ge-ge-ge					
1:1 SCHALTER HLS					
SWF					
A 201.246 E					
SWF AUTO-ELECTRIC GMBH D-7120 BIETIGHEIM-BISSINGEN					
Ers. für 2.E6002					
Ers. durch					