




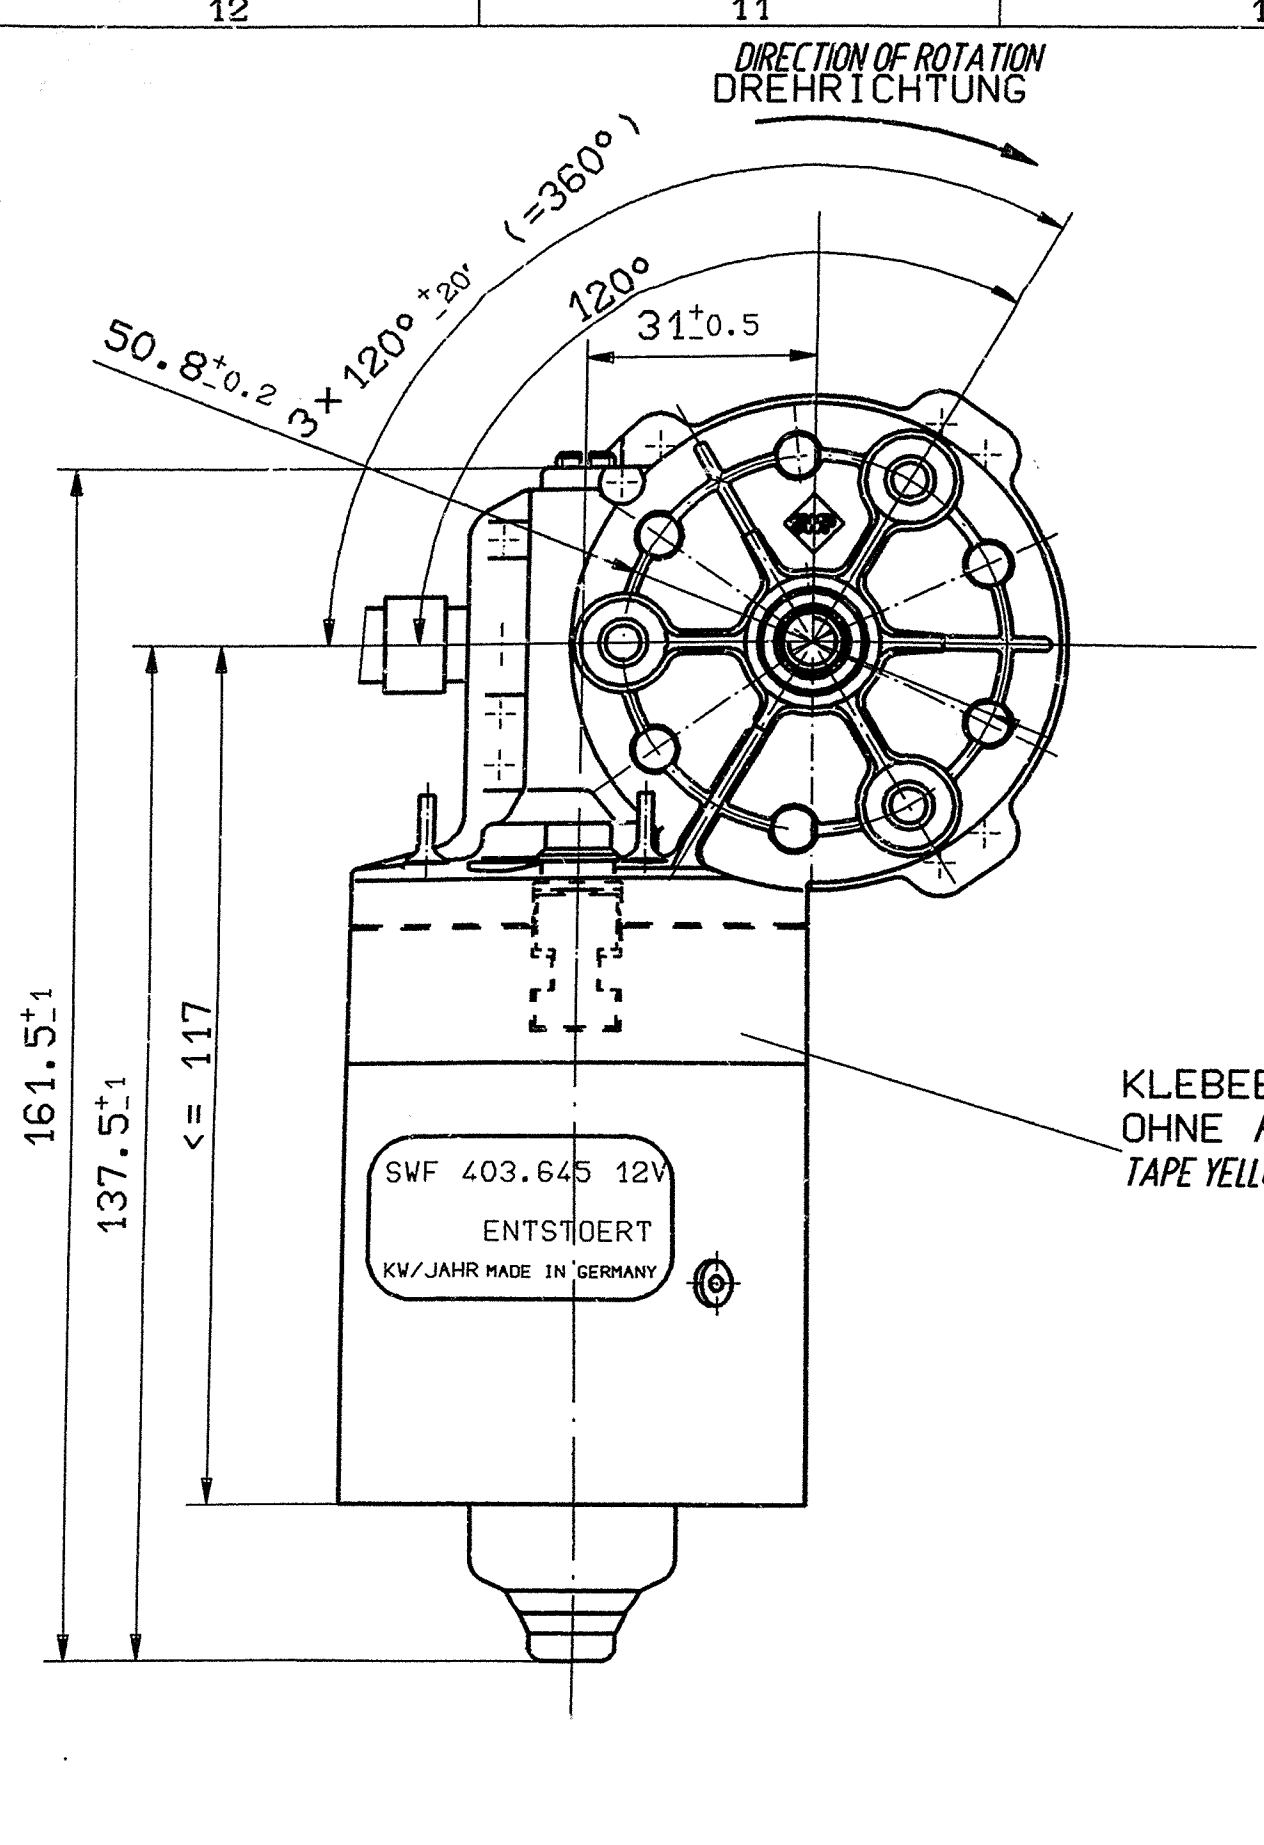


KLEBEBAND GELB
OHNE AUFDRECK
TAPE YELLOW WITHOUT PEANTENG

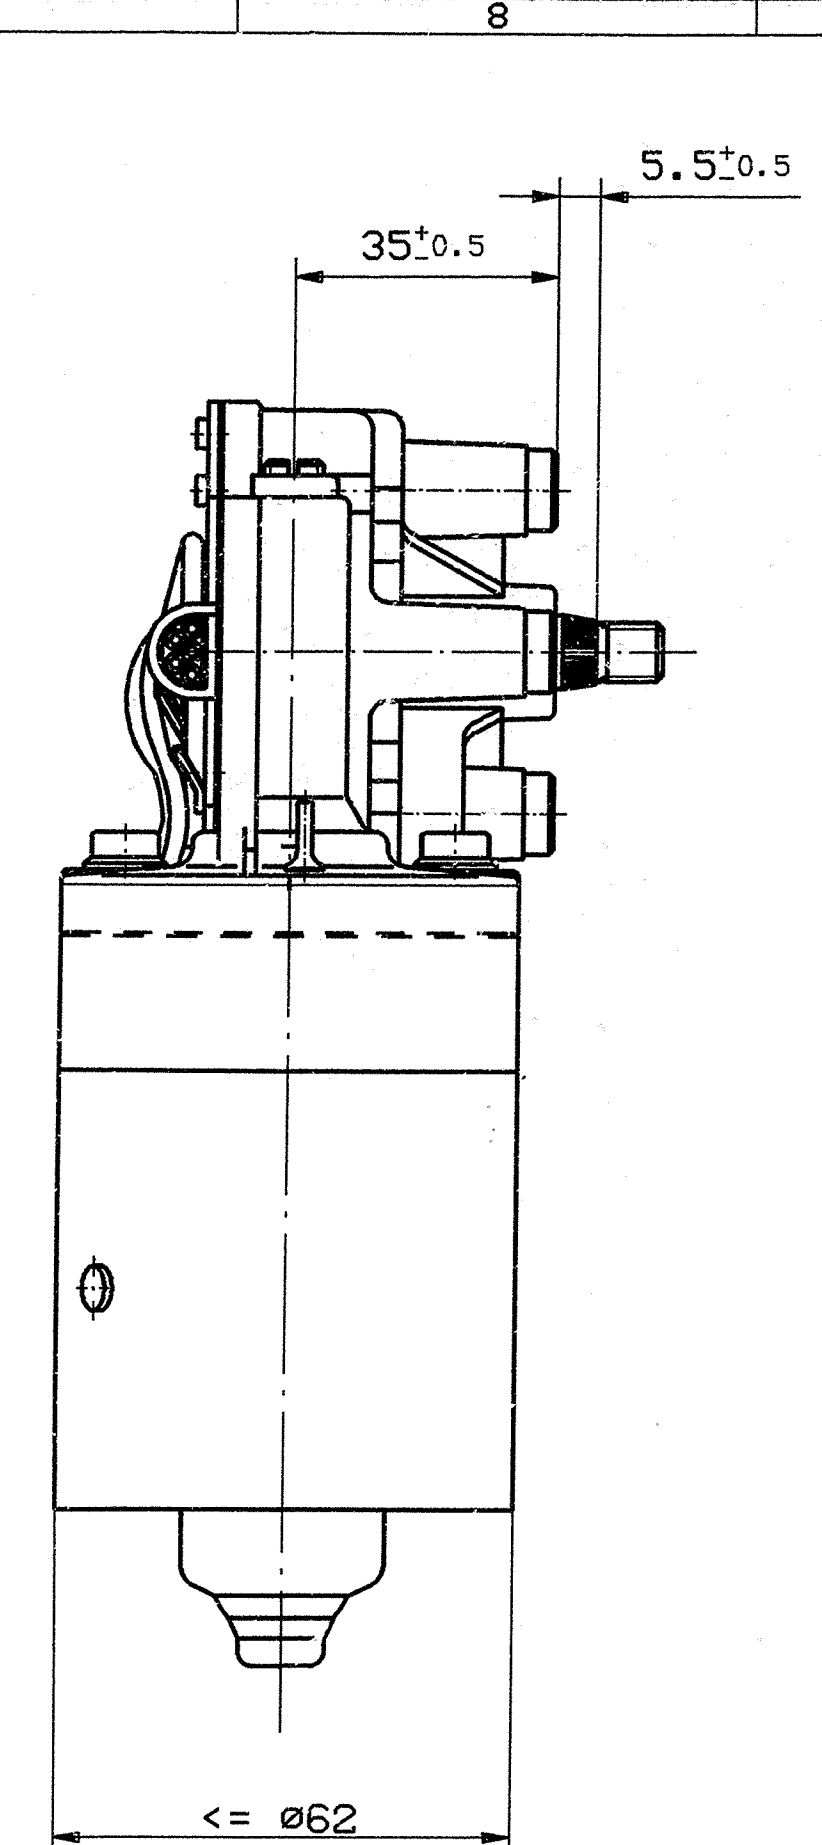


DECKELBEFESTIGUNG WAHLWEISE
GENIETET ODER GESCHRAUBT
COVER FIXING RIVETS OR SCREWS OPTIONAL

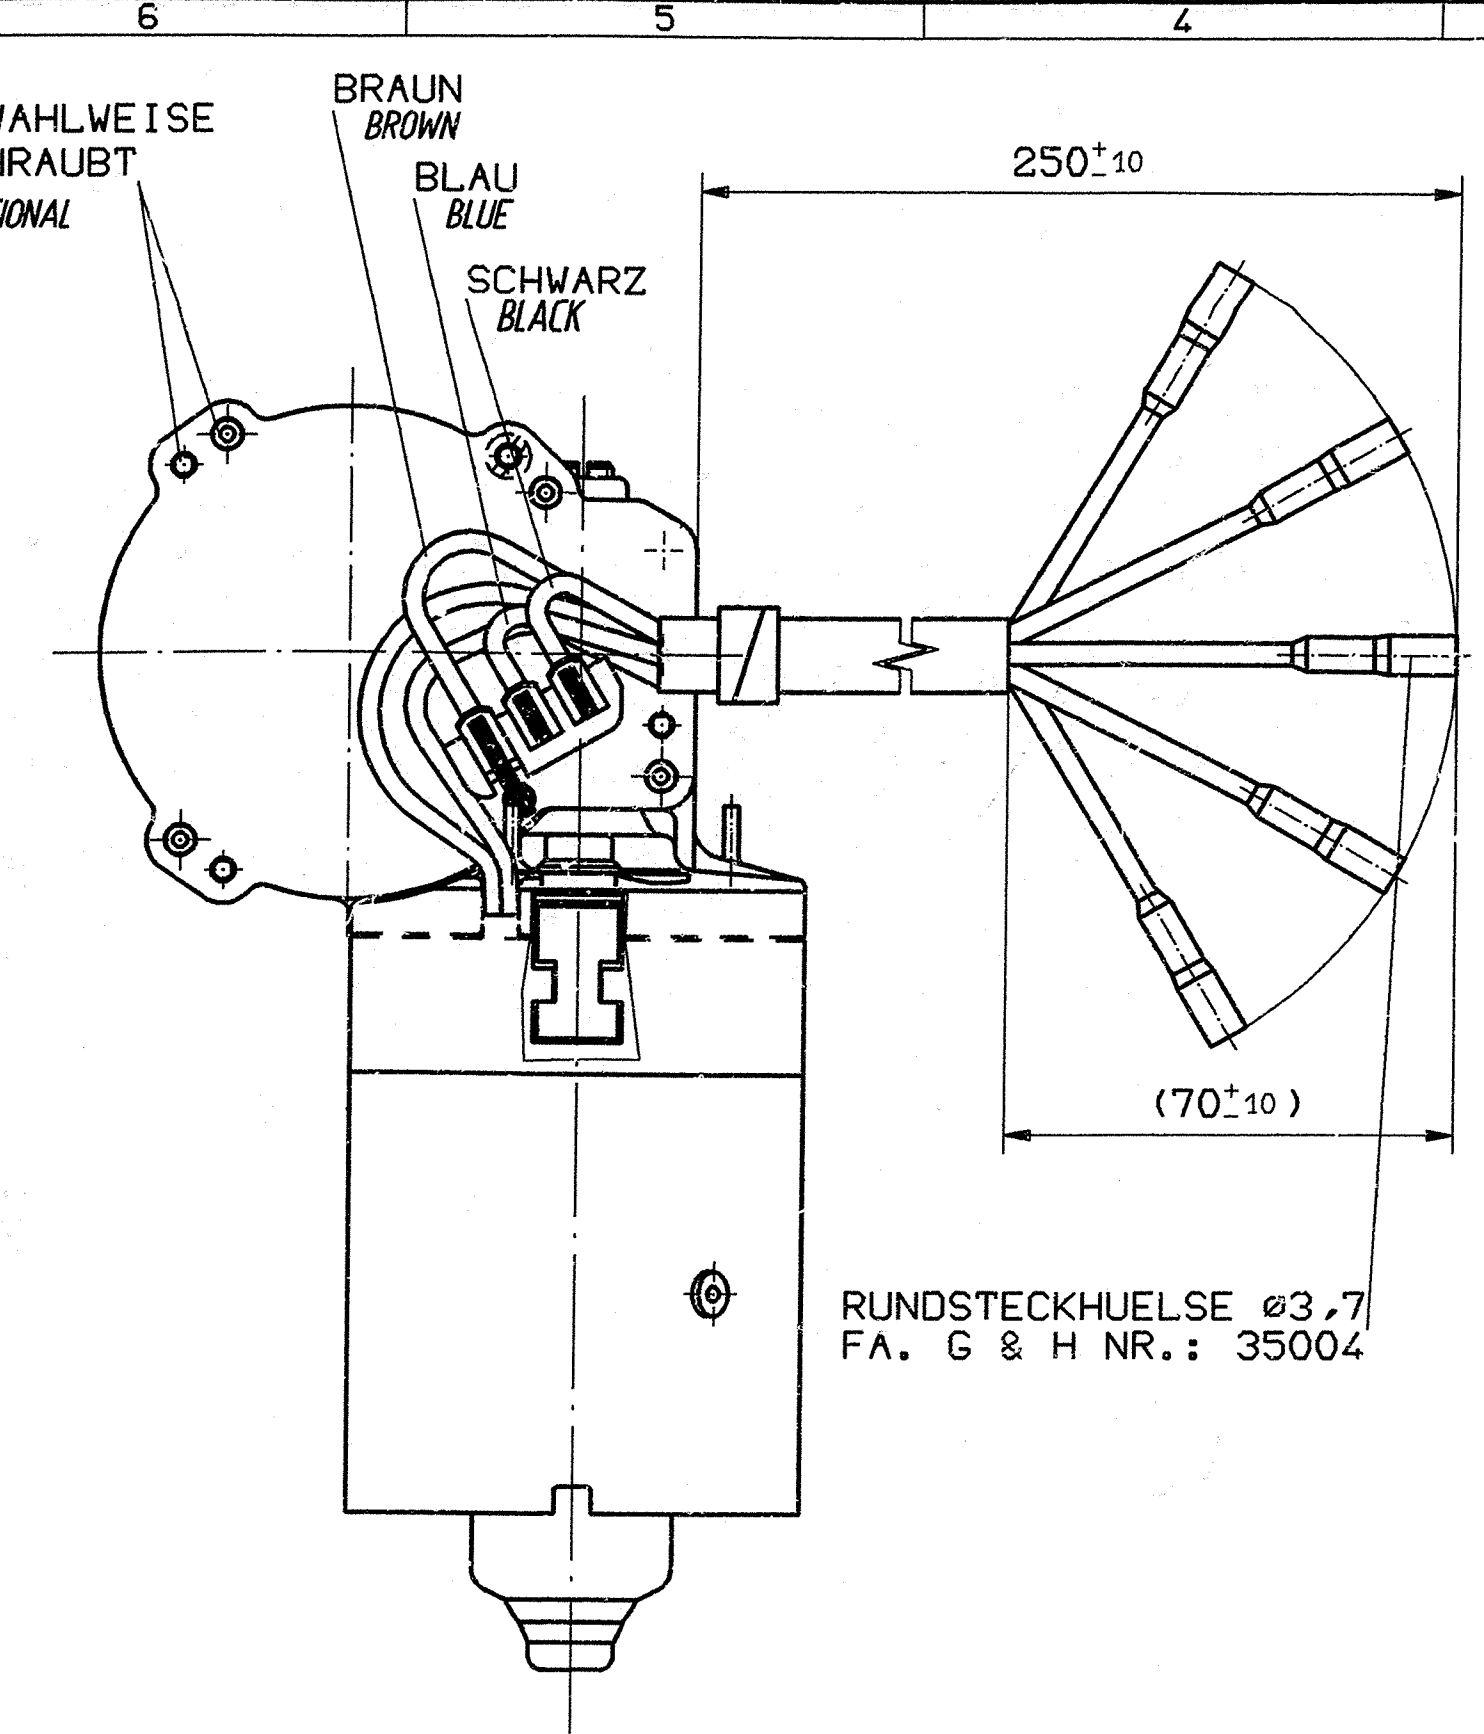

SCHALTBILD
CIRCUIT DIAGRAM

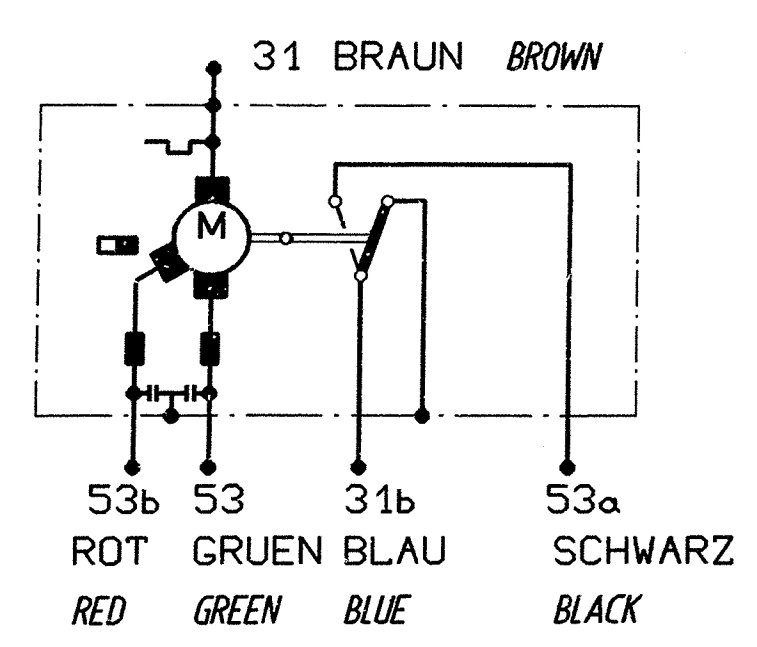

WELLENENDE A10xM8
DIN 72.783
SHAFT END A10xM8 DIN 72.783

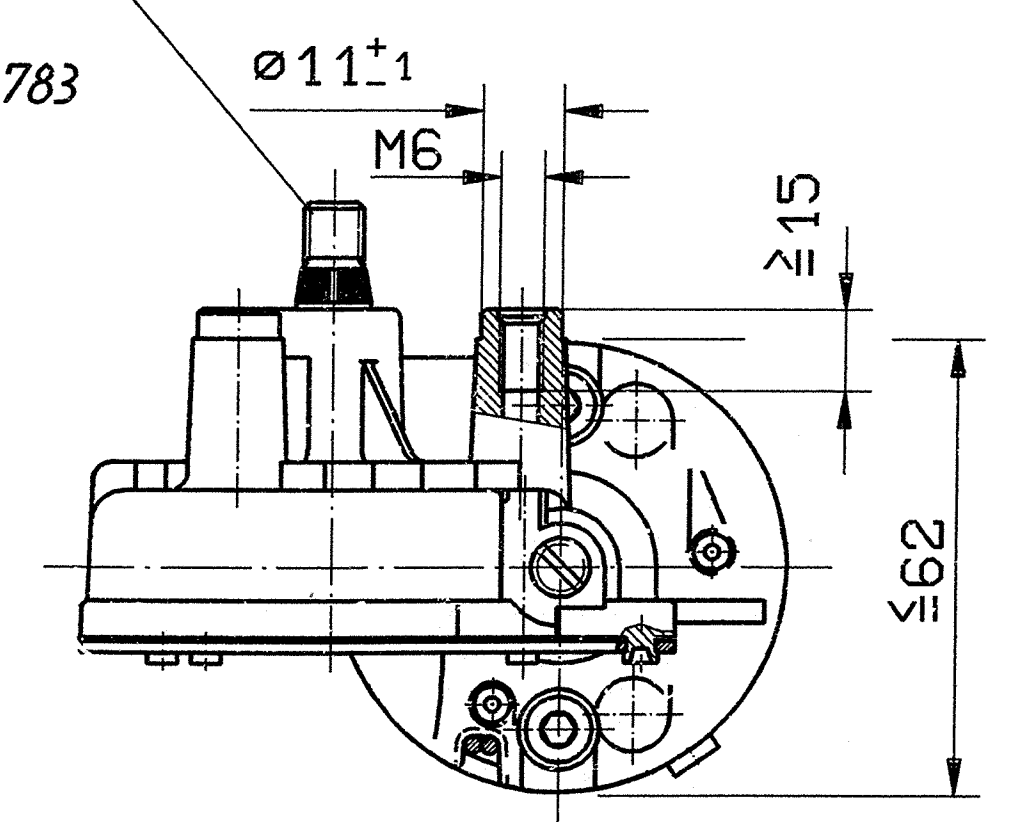

ANSICHT OHNE ZUS KABELSATZ
UND EINSPRITZTEIL GEZEICHNET
VIEW WITHOUT CABLE SET AND MOULDING

CHARACTERISTICS

NOMINAL VOLTAGE
TEST VOLTAGE
STARTING TORQUE
OPERATING SPEED
OPERATING TORQUE

LEISTUNGSWERTE

NENNSPANUNG $U_n = 24V$
PRUEFSPANNUNG $U_p = 26V$
ANZUGSMOMENT $M_a = 26Nm$
BETRIEBSDREHZAHL $n_{b1} = 35 \pm 4 \text{ min}^{-1}$
 $n_{b2} = 55 \pm 5 \text{ min}^{-1}$
BETRIEBSMOMENT $M_b = 1Nm$

Aen.-Nr. Rev. no.	Feld Zone	Art der Aenderung Revision	Tag Date	Name Name	M M
248006		NEU EINGEFUEHRT INTRODUCED	31.08.88	SCHUBERT	
249297		BEFESTIGUNGSSCHRAUBE BILDLICH GEAENDERT. FASTENING SCREW ILLUSTRATION AMENDED.			
247458		Stücklistenänderung	08.06.89 11.11.97	BAER. Gor.	

Nicht tol. Maasse Zul. Abw.		Nom. dim. Geo. tolerances		± 0.1	>6...30 0.2	>30...120 0.3	>120...400	>400
Kunden-Zeich.-Nr.		Client ref. no.		1392141				
Alle Maasse in mm All dimensions in mm		Maassstab Scale		1:1		Kurz-Benennung Title WISCHERMOT MK WIPERMOTOR MK		
A		Zeichnungs-Nr. Drawing no.		403.645		Art.-Nr. Cat. 0270		
Bearb. Drawn Gepr. Checked Norm. Std. appd.		Tag Date 31.08.88 07.05		Name Name SCHUBERT		SWF AUTO-ELECTRIC GMBH D-7120 BIETIGHEIM-BISSINGEN		
		Ere.f. Sub. for		4E 1501 C 2ER		Ere.d. Sub. by		