


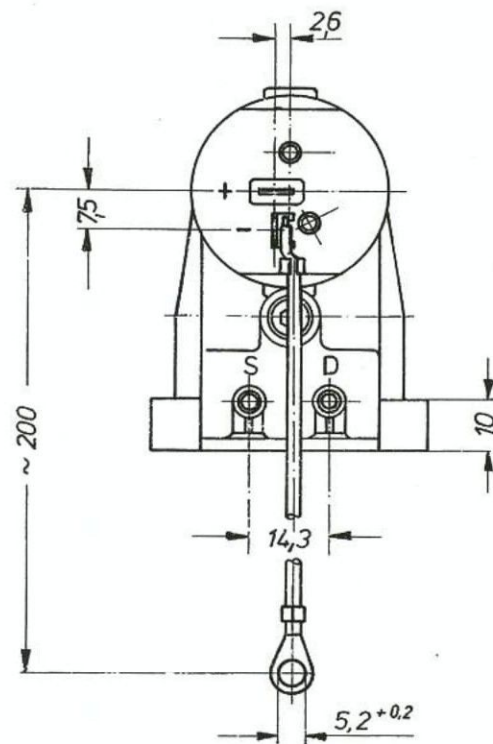
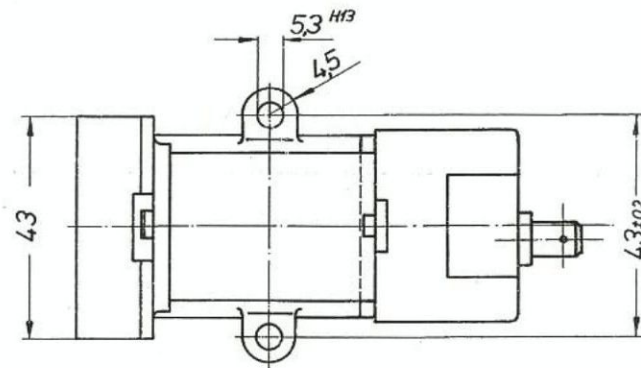


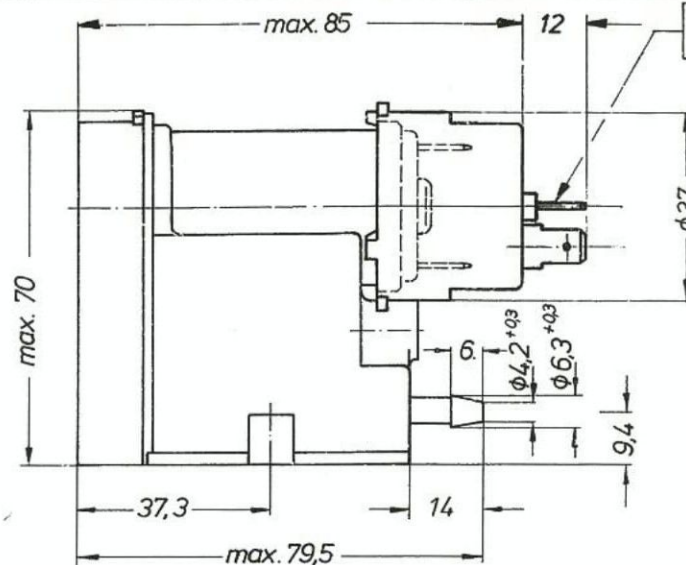

Entstörung nach TLA-061



Flachsteckerende A 63x08
nach DIN 46 244

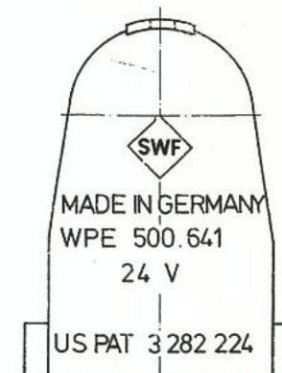

Schaltbild

Durchflußmenge	mind. 500 cm ³ /min	bei Verwendung einer Doppeldüse Ø 0,7 mm
Druck	mind. 1 bar	
Saughöhe	mind. 0,5 m	
Nennspannung	24 V	
Stromaufnahme	≅ 1,5 Amp.	
Lebensdauer	20 000 Schaltungen	bei 3 sec ein, 27 sec aus
Techn. Daten		Bemerkungen

				Oberfläche:					
				1976	Tag	Name			
				Bearb.	14. 4.	Dollinger		 S. W. F.-Spezialfabrik für Aufzubehör Gustav Rau G. m. b. H. Bietigheim / Württ.	
				Gepr.	15. 4.	Hawes			
				Norm.	9.7.76	Schlagel			
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.				ELEKTROPUMPE	
X 4-9129 Maß 5,2 +0,2 (C67) wie Maß 4.3.				9.11.78	101				
5-1884 Neu eingeführt				15.6.76	101				
— Entstörersatz abgeändert				11.6.76	102				
Änd. Nr.		Art der Änderung		Tag	Name	Maßstab		Format	
Palmaße		3,3 mm				1:1		Zeichnungs-Nr.	
Abmaße		+0,180						WPE 500.641	
Nicht tolerierte Maße		0-50						C	
Zuläss. Abweich. ±		1				Ersatz für 5E 7108		Ers. durch	