


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

SWF AUTO-ELECTRIC GMBH
D-7120 BIETIGHEIM-BISSINGEN

328 226 Werkst. war Vestolen P 5206 S grau 67 197 14.05.98 (C)

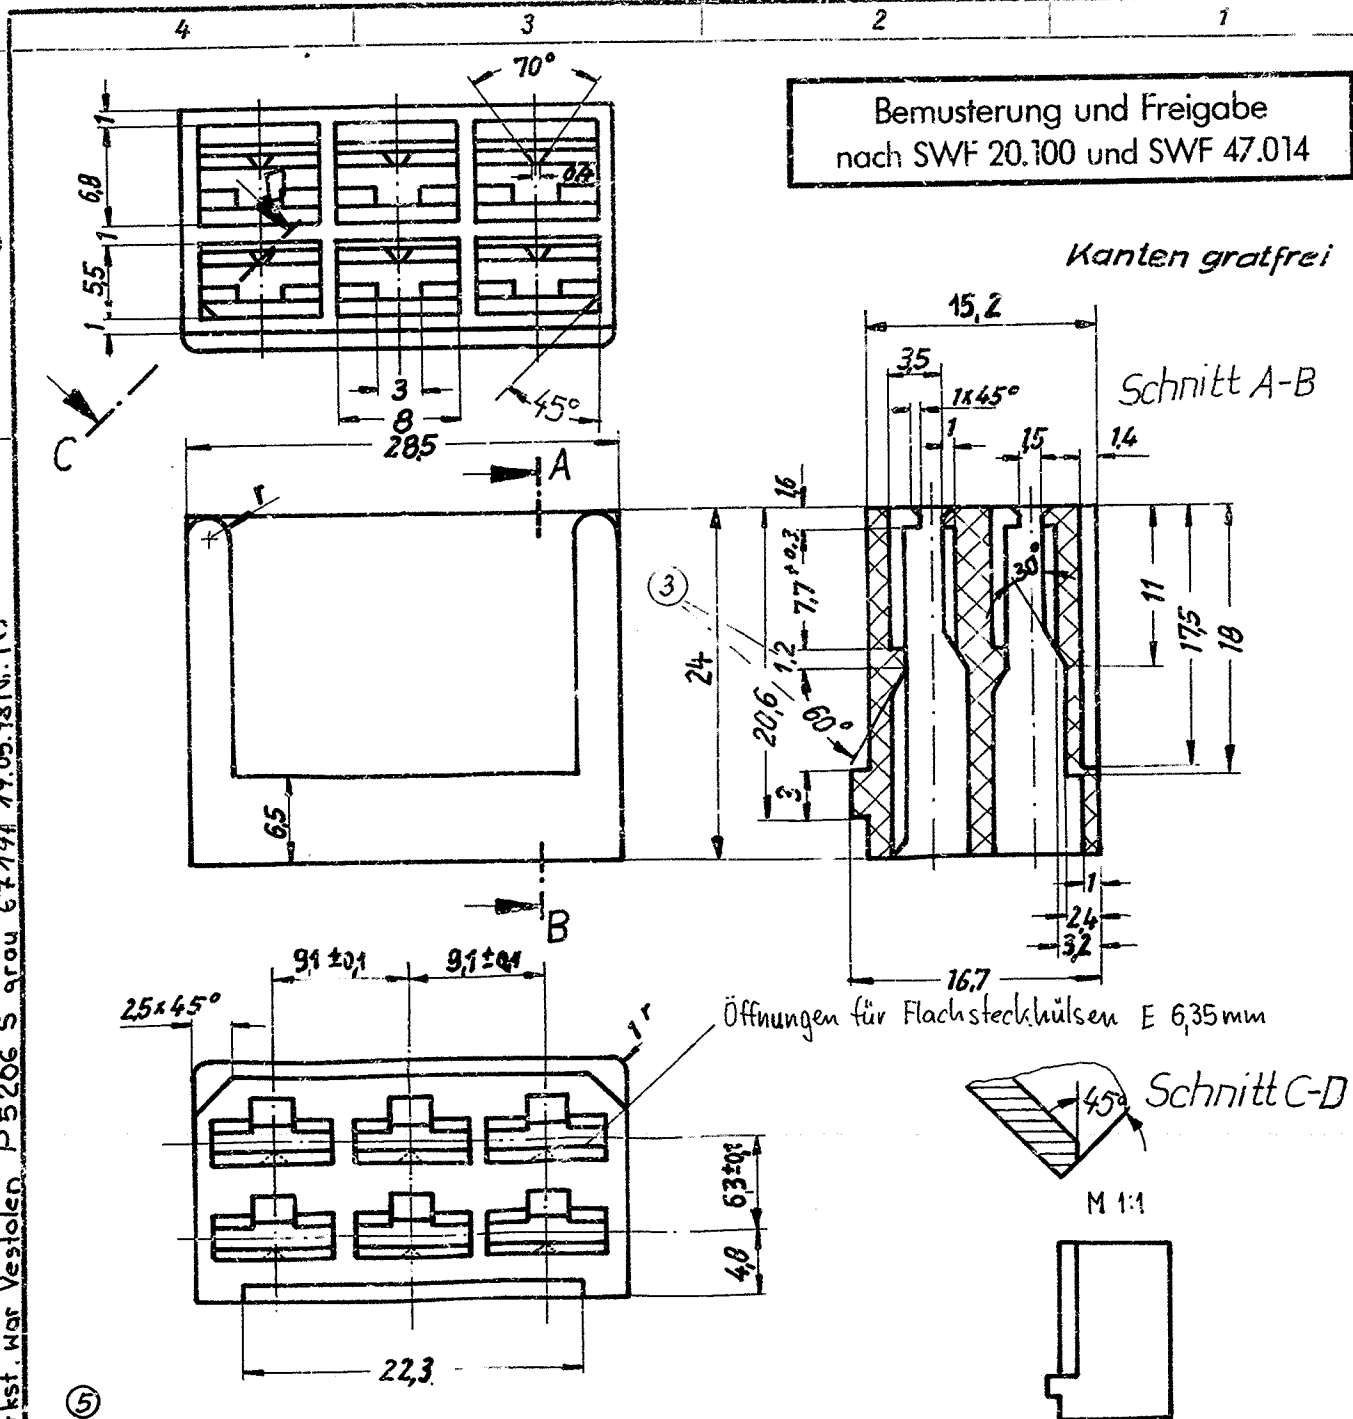

⑤

*** Brennbarkeitsprüfung:**

Das Gehäuse wird in waagrechter Lage in der Flamme eines Bunsenbrenners entzündet. Anschließend wird die Flamme weggenommen. Das Gehäuse darf dann nicht länger als 10 Sekunden weiterbrennen.

A4-1294	Werkstoff war Polypropylen			Nicht tolerierte Maße	6	> 6 ... 30	30 ... 100	> 100 ... 300	> 300
	grau, selbstlöschend.	3.9.85	6	Zuläss. Abweich.	0.1	0.2			
2-7243	Schnitt C-D mit 45° Fed D3: 45° zugefügt	6.2.78	6	Oberflächenvordlung					
5-1517-5	Werkstoff war Vestolen P 5206 S grau, und Text * zugefügt	15.11.77	6	Tag	26.7.65	Name	Halbzeug		
5-1430-4	Werkstoff war Polypropylen	6.8.70	6	Bearb.					
5-1219-3	Werkstoff war Polypropylen	29.5.68	6	Gepr.			Werkstoff	Polyflom RPP	
5-1191-2	Werkstoff war Polypropylen	18.10.67	6	Norm.	22.11.	Lich	Werkstoff	500 DE grau	
V-978-1	Werkstoff war Polyamid 6	30.12.65	6	Kurz-Benennung					
5/14/65	Neufreigabe	19.11.65	6	GEHÄUSE FLH					
Änd. Nr.	Art der Änderung	Tag	Name	Art-Nr.					
Paßmaße				2135					
Abmaße				903.915 B					
DIN 3141	Oberflächenzeichen	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽	Maßstab:			
Reihe 3						2:1			
	zul. max. Rauchtiefe mm	25	6,3	1,6	0,4	(1:1)			
						Zeichnungs-Nr.			
						Ersatz für 5E 1799/A-41			
						Ers. durch			