

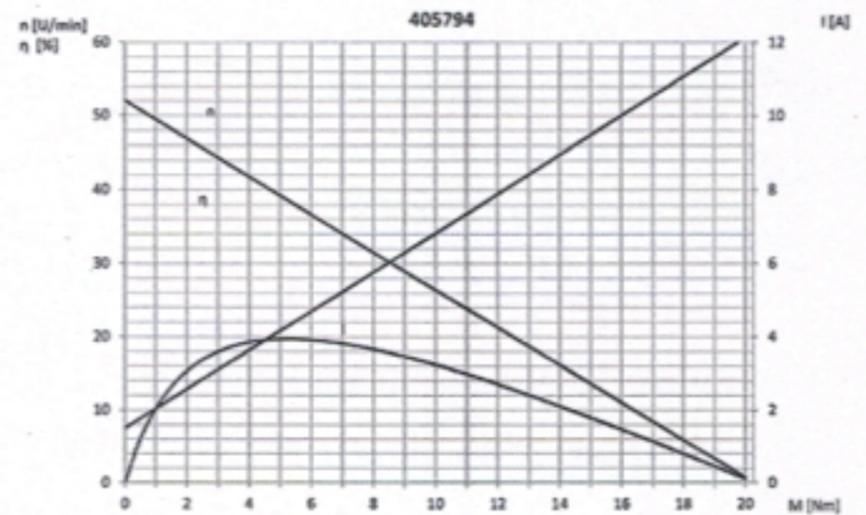


Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	52
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	2,00
Einschaltdauer		%	
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	20,00
Getriebeübersetzung			86,625:
Ankerwiderstand	2Lamellen R	mOhm	
	4Lamellen R	mOhm	
Zahnradwerkstoff			
Hall IC			X
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			2
Bemerkung		geringes Rückdrehmoment	
Schutzart			30
Gewicht		[kg]	0,44

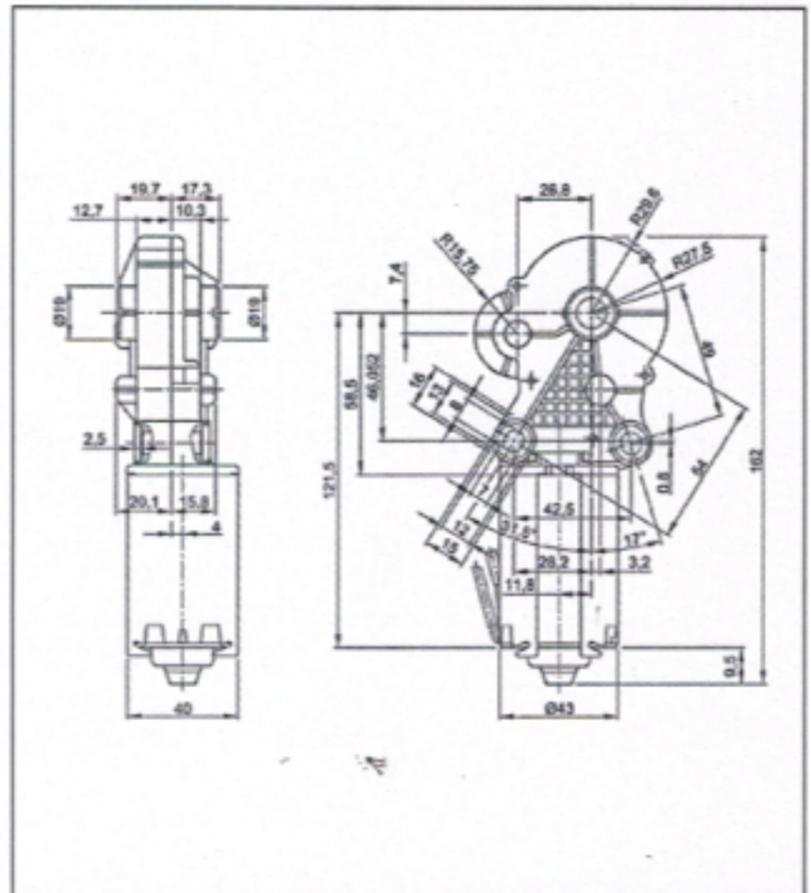


Abtriebswelle W224

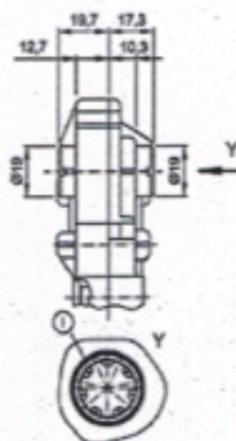


I KRC Profil 316928 AEIZ 01 durchgehend


Schaltbild S27

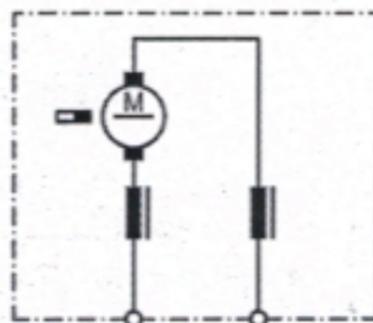

Hallgeber S405061

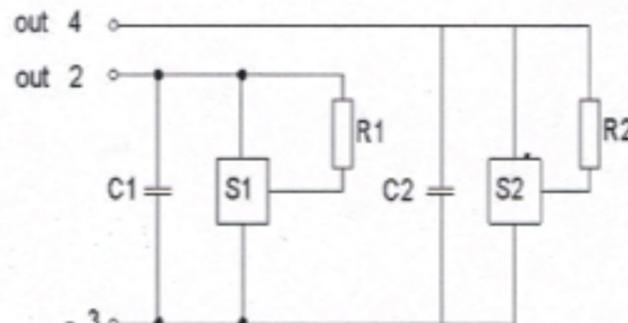

Anschluss K220

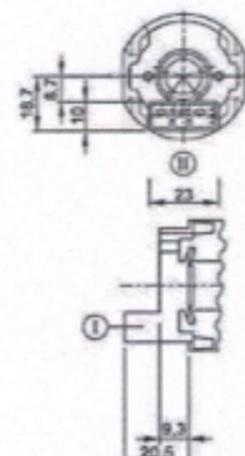

I Steckergehäuse 5-polig TYCO C-206-15621 (Z)
II Gegenstecker TYCO 1379217-3
+ TYCO 1379218-2