

Elektrische Belastung und Lebensdauer

ELECTRICAL LOAD AND LIFE EXPECTANCY



Nennspannung : 12,0 V 24,0 V NOMINAL VOLTAGE : 12,0 V 24,0 V

Prüfspannung : 13,5 V 27,5 V TEST VOLTAGE : 13,5 V 27,5 V

	Pruefspannung 13,5VPruefspannung 27,5V			
	AMP.	Lebensdauer	AMP.	Lebensdauer
ohmsche Last	6	250.000 Zyklen	3	150.000 Zyklen
	10	150.000 Zyklen	5	100.000 ZYKLEN
	16 (12)	20.000 Zyklen	8 (5)	20.000 Zyklen
Lampen Last	6	250.000 Zyklen	3	120.000 Zyklen
	10	150.000 Zyklen	5	80.000 Zyklen
	16 (12)	20.000 Zyklen	7 (5)	20.000 Zyklen
induktive Last	Belastung und Lebensdauer muss vom Kunden mit der jeweiligen Originalbelastung ermittelt werden			

	TEST VOLTAGE 13,5VTEST VOLTAGE 27,5V			
	AMP.	LIFE EXPECTANCY	AMP.	LIFE EXPECTANCY
OHM LOAD	6	250.000 CYCLES	3	150.000 CYCLES
	10	150.000 CYCLES	5	100.000 CYCLES
	16 (12)	20.000 CYCLES	8 (5)	20.000 CYCLES
LAMP LOAD	6	250.000 CYCLES	3	120.000 CYCLES
	10	150.000 CYCLES	5	80.000 CYCLES
	16 (12)	20.000 CYCLES	7 (5)	20.000 CYCLES
INDUCTIVE LOAD	LOAD AND LIFE EXPECTANCY MUST BE DETERMINED BY THE CUSTOMER WITH THE RESPECTIVE ORIGINAL LOADS			

Aen.-Nr. Rev. no.	Feld Zone	Art der Aenderung Revision	Tag Date	Name Name	M M
00532032		neu eingefuehrt INTRODUCED	30.01.01	Baetzner	
04532230		Spezifikation P511.000 war SWF35.085 SPECIFICATION P511.000 WAS SWF35.085	12.08.04	Pistikos	
04532244	E1	Text: EMV(Elektrom.).... zugef. Text war 6,3-0,8; Mass 24,5+-0,2 war 25+-0,2; Radius R85-R86 war R84. TEXT: EMV(ELEKTROM.).... ADDED.			
	C4	TEXT WAS 6,3-0,8;			
	D5	DIM. 24,5+-0,2 WAS 25+-0,2;			
	D8	RAD11 R85-R86 WAS R84.	23.11.04	Baetzner	

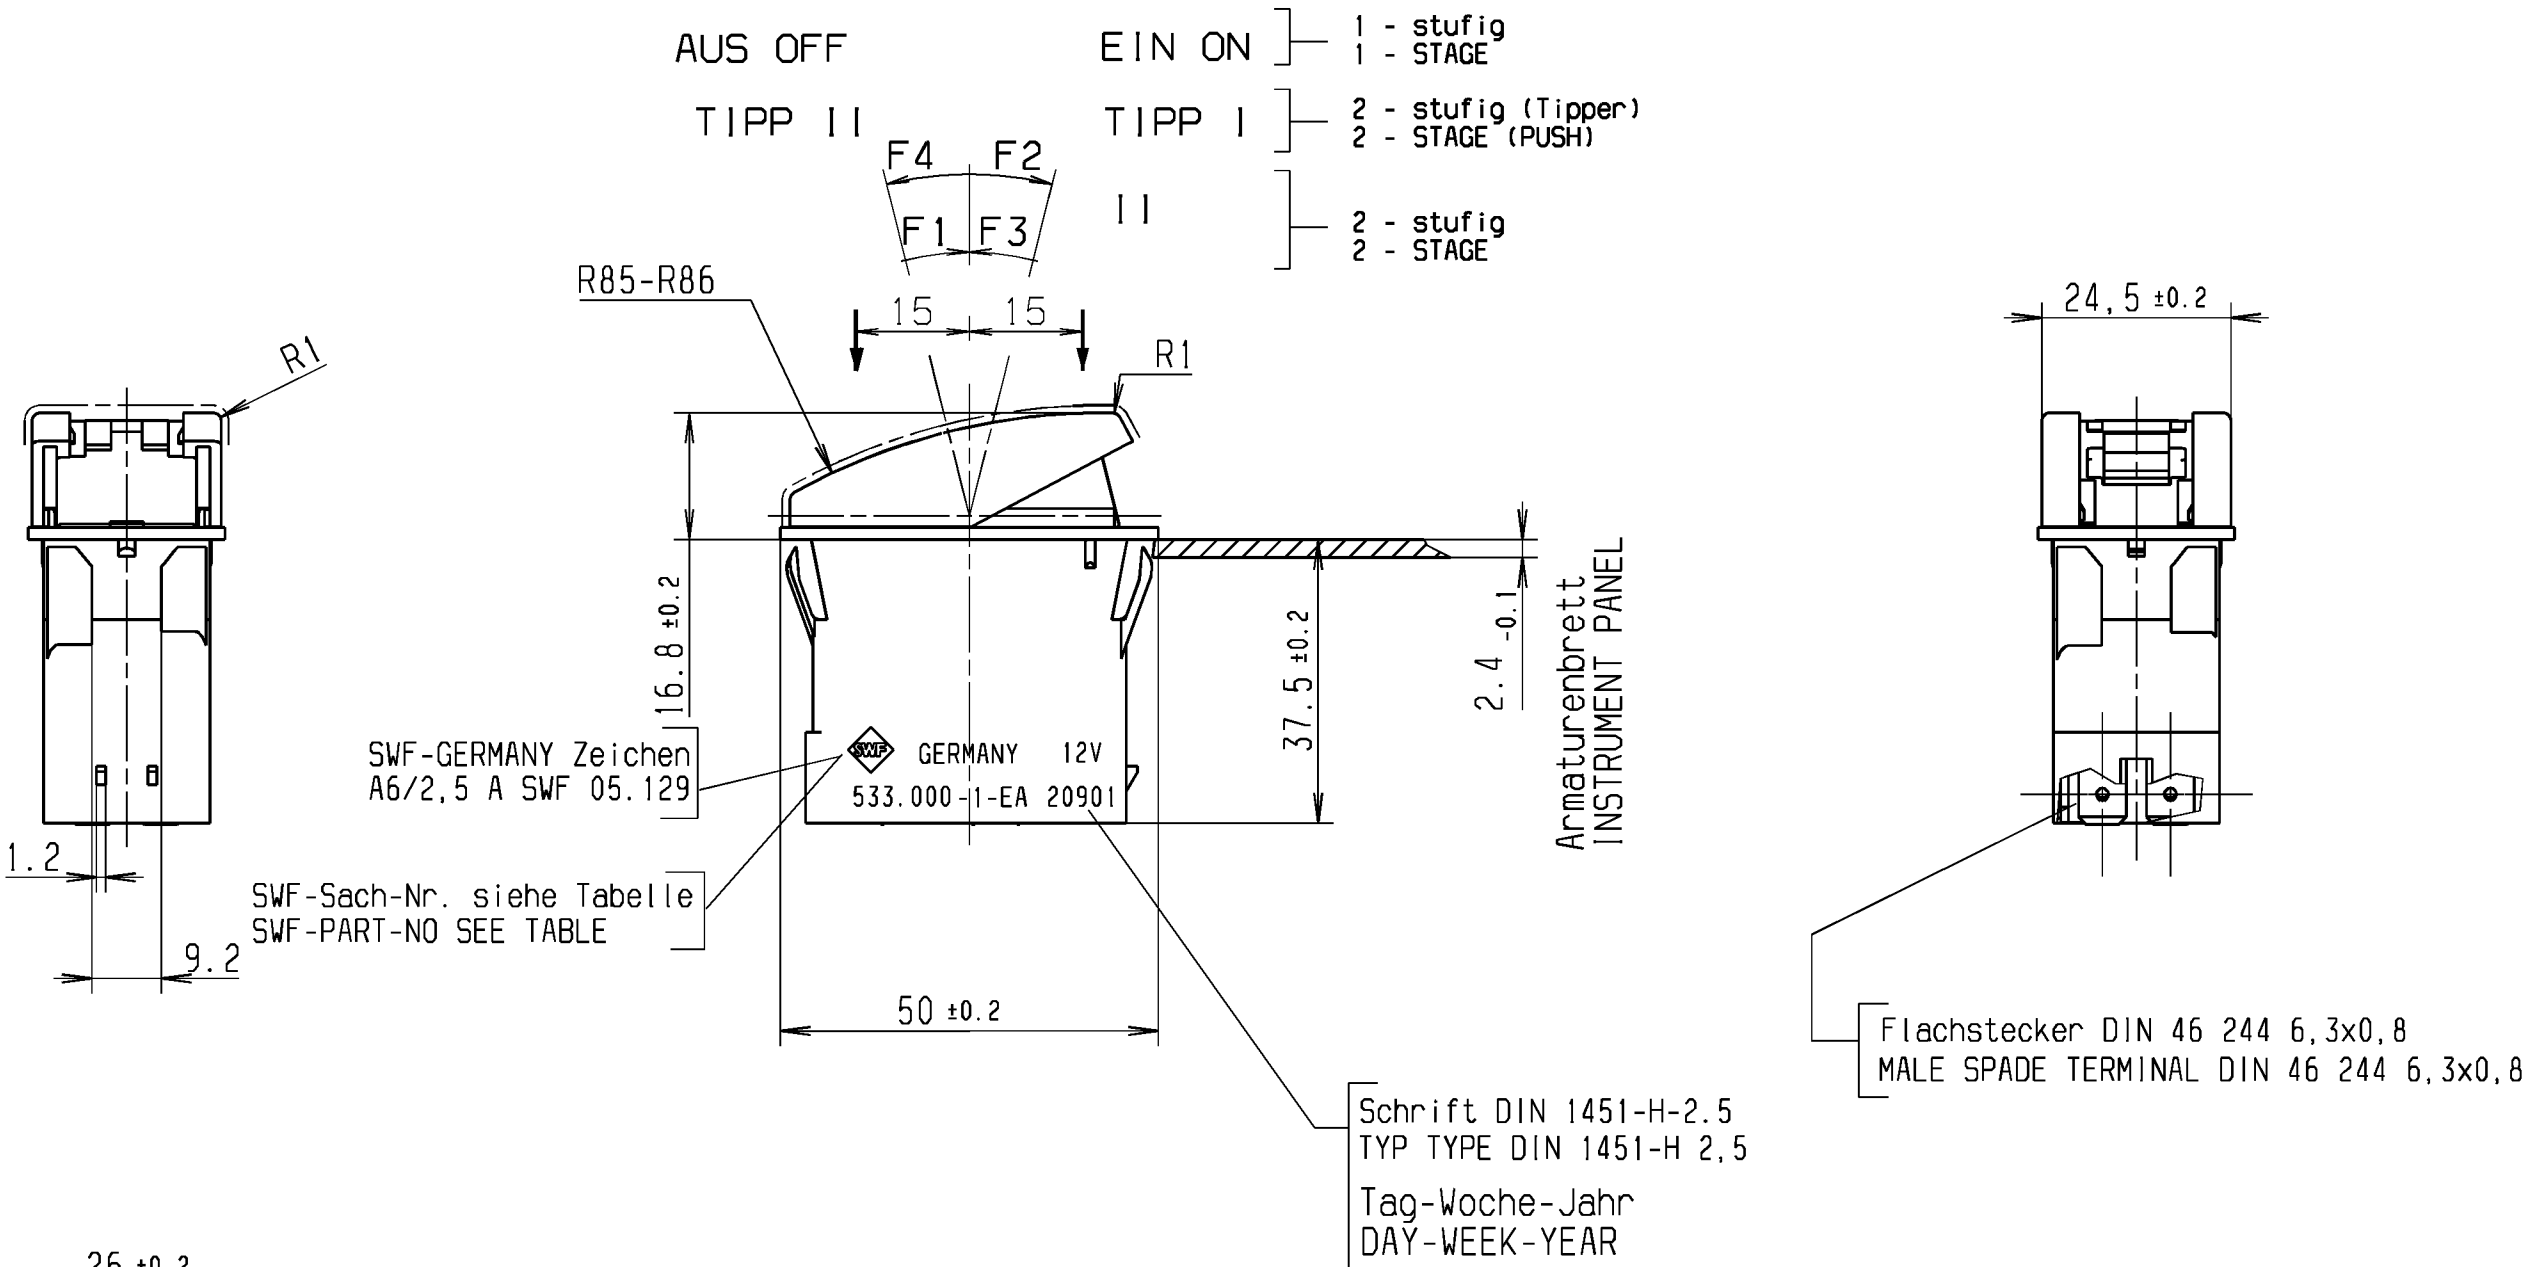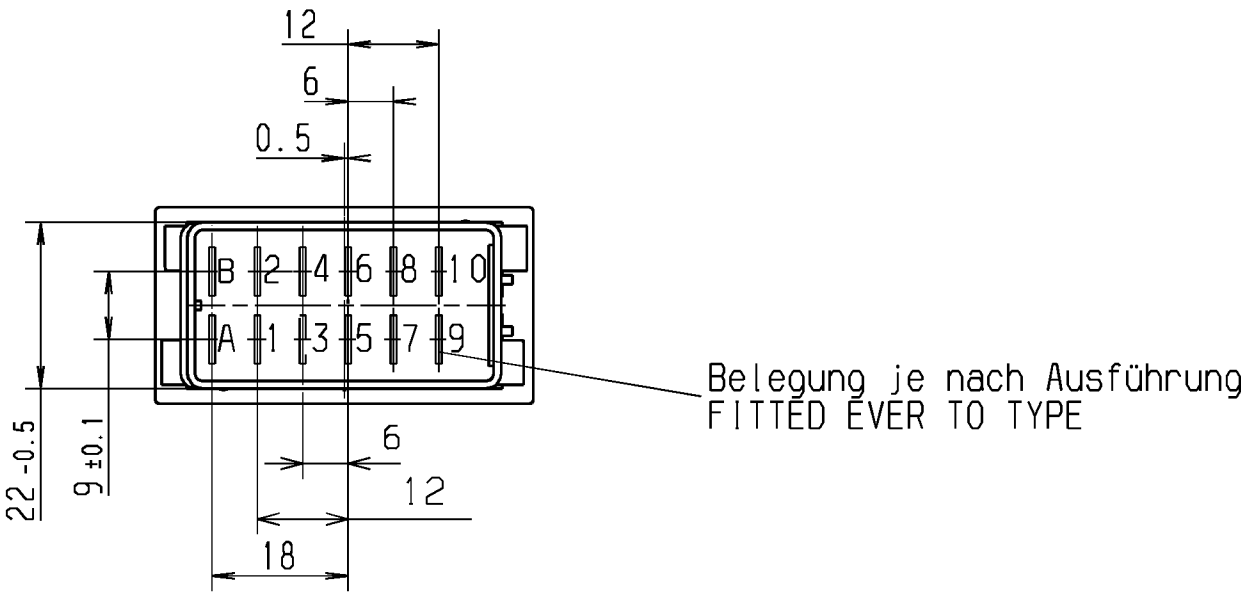

533.... Schalter haben grüne Such- und Funktionsbeleuchtung
534.... Schalter haben rote Such- und Funktionsbeleuchtung

533.... SWITCH HAVE GREEN LOCATING AND FUNCTIONAL ILLUMINATION
534.... SWITCH HAVE RED LOCATING AND FUNCTIONAL ILLUMINATION

Schaltkräfte

OPERATING FORCES

1-stufig 1-STAGE	EIN ON	AUS OFF
	6N +- 3N	6N +- 3N
2-stufig 2-STAGE (Tipper) (PUSH)	0-TIPP I	0-TIPP II
	8N +- 3N	8N +- 3N

2-stufig 2-STAGE	F 1	F 2
	6N +- 3N	IST-Wert F1 ACTUAL VALUE F1 +2N +5N
	F 3	F 4
	6N +- 3N	IST-Wert F3 ACTUAL VALUE F3 +2N +5N

F08	14.08.02	E1	02532255
F06	30.01.01	E1	00532032
F01	10.10.00	E1S1	
Freigabe-St. Release-level	Datum Date	genehmigt approved	Referenz Reference
bez. S-Nr. for part-No533.000			

Alle Masse in mm
All dimensions in mm

Valéo

SC*CC Werte
SC*CC Values

Massstab
Scale

1:1

Kurz-Benennung
Title

S SCHALTER KIPP
ROCKER SWITCH

Art-Nr. Cat.

0721

UA Zeichnungs-Nr.
Drawing no.

Blatt Sheet

von of

Format

A 533.000

1

E

Valéo Auto-Electric GmbH & Co.KG
Stuttgarter Str.119 D-74321 Bietigheim

Ers.f. Sub. for
Ers.d. Sub. by

Bearb. Drawn
Gepr. Checked
Tech. Tech. checked

Tag Date
10.10.00
01.02.01

Name Name
Baetzner
Baetzner

computerdrawing
plotted at

NOVEMBER 30, 2004

2:12